

RKNd...H48 Redukcia kanála 2-komorového

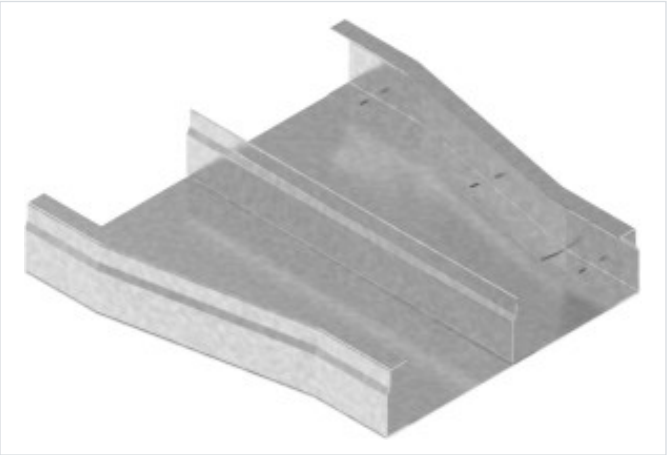

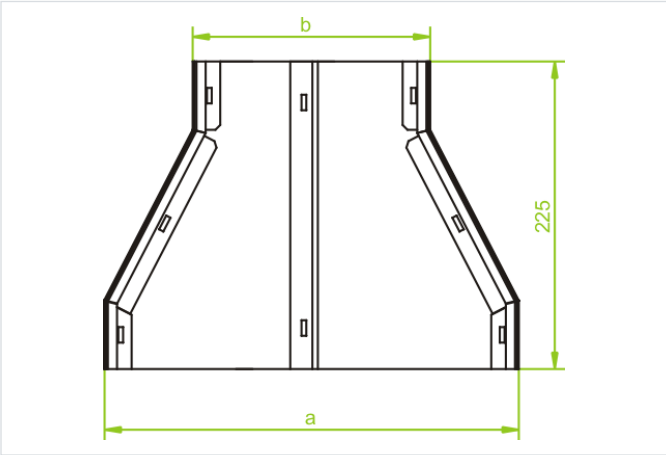

Hrúbka plechu: 1.0 mm

- Vetvenie káblových trás

Materiál

- Oceľ, pásovo pozinkovaná metódou Sendzimir podľa STN EN 10346:2015

Dostupné na objednávku:

- F – oceľ, žiarovo zinkovaná podľa STN EN ISO 1461:2011
- E2 - nerezová oceľ, trieda 1.4301 (AISI304)

Verzie

Symbol	Šírka a (mm)	Rozmer b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
RKNd190/175H48 S	190	175	0.75	541919	4
RKNd240/175H48 S	240	175	0.87	542024	4
RKNd240/190H48 S	240	190	0.90	542124	4
RKNd250/175H48 S	250	175	0.90	542325	4
RKNd250/190H48 S	250	190	0.93	542425	4
RKNd250/240H48 S	250	240	1.12	542525	4
RKNd340/175H48 S	340	175	1.15	542134	4
RKNd340/190H48 S	340	190	1.17	542234	4
RKNd340/240H48 S	340	240	1.22	542334	4
RKNd350/175H48 S	350	175	1.19	542435	4
RKNd350/190H48 S	350	190	1.22	542535	4
RKNd350/240H48 S	350	240	1.27	542635	4
RKNd350/340H48 S	350	240	1.65	542735	4