DS...H100 Rebrík samonosný

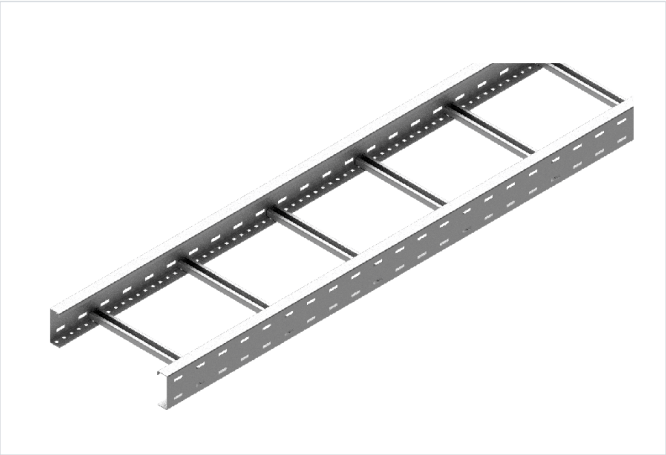

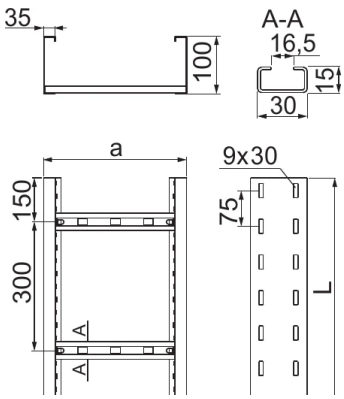

- Vedenie káblovej trasy v halách alebo priestoroch s obmedzenými nosnými konštrukciami. Vysoká pevnosť žľabov umožňuje použitie podpier aj len každých 8 m.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- * výrobok dostupný pri objednávke nad 200 m
- Rebrík s priečkami vhodnými na montáž káblových úchytiek UK/UKO... a UKP...
- Variant E – iba pre dĺžky do 3 m – prevedenie s menej hustou perforáciou dna žľabu (je možné dodať zákazníkovi dva 3 m úseky spojené spojkami, čo dáva dĺžku 6 m)
- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť rebríky s dĺžkou od 2 do 12 m a rebríky z plechu s hrúbkou 1,2 alebo 2,5 mm

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Dĺžka L (mm)	Šírka a (mm)	Katalógové číslo	Množstvo v balení (ks / m)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Účinný prierez (mm²)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM							
DSP200H100/3 S *	1.5 mm	3 000	200	410020	2 / 6	4.74	16 400
DSP200H100/6 S	1.5 mm	6 000	200	410021	2 / 12	4.74	16 400
DSP300H100/3 S *	1.5 mm	3 000	300	410030	2 / 6	5.02	24 600
DSP300H100/6 S	1.5 mm	6 000	300	410031	2 / 12	5.02	24 600
DSP400H100/3 S *	1.5 mm	3 000	400	410040	2 / 6	5.31	32 800
DSP400H100/6 S	1.5 mm	6 000	400	410041	2 / 12	5.31	32 800
DSP500H100/3 S *	1.5 mm	3 000	500	410050	2 / 6	5.60	41 000
DSP500H100/6 S	1.5 mm	6 000	500	410051	2 / 12	5.60	41 000
DSP600H100/3 S *	1.5 mm	3 000	600	410060	2 / 6	5.89	49 200
DSP600H100/6 S	1.5 mm	6 000	600	410061	2 / 12	5.89	49 200
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM							
DSC200H100/3 S *	2.0 mm	3 000	200	410123	2 / 6	5.75	16 400
DSC200H100/6 S	2.0 mm	6 000	200	410226	2 / 12	5.75	16 400
DSC300H100/3 S *	2.0 mm	3 000	300	410133	2 / 6	5.89	24 600
DSC300H100/6 S	2.0 mm	6 000	300	410236	2 / 12	5.89	24 600
DSC400H100/3 S *	2.0 mm	3 000	400	410143	2 / 6	6.38	32 800

Symbol	Hrúbka plechu	Dĺžka L (mm)	Šírka a (mm)	Katalógové číslo	Množstvo v balení (ks / m)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Účinný prierez (mm²)
DSC400H100/6 S	2.0 mm	6 000	400	410246	2 / 12	6.38	32 800
DSC500H100/3 S *	2.0 mm	3 000	500	410153	2 / 6	6.66	41 000
DSC500H100/6 S	2.0 mm	6 000	500	410256	2 / 12	6.66	41 000
DSC600H100/3 S *	2.0 mm	3 000	600	410163	2 / 6	6.91	49 200
DSC600H100/6 S	2.0 mm	6 000	600	410266	2 / 12	6.91	49 200
HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM							
DST200H100/6N S	3.0 mm	6 000	200	410426	2 / 12	8.45	16 400
DST300H100/6N S	3.0 mm	6 000	300	410436	2 / 12	8.59	24 600
DST400H100/6N S	3.0 mm	6 000	400	410446	2 / 12	9.08	32 800
DST500H100/6N S	3.0 mm	6 000	500	410456	2 / 12	9.36	41 000
DST600H100/6N S	3.0 mm	6 000	600	410466	2 / 12	9.61	49 200

Graf zaťaženia

