
ELDS...H200 Prvok kĺbového oblúka rebríka



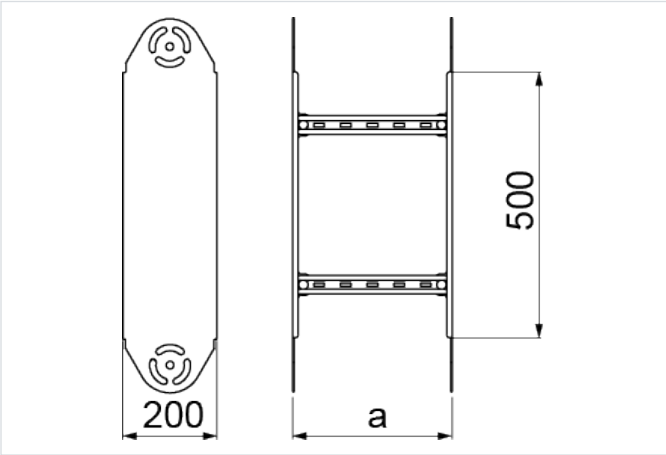

- Zväčšenie polomeru nastaviteľného oblúka.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž kĺbových prvkov použite skrutky SMM10x20
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
ELDSC200H200 S	2.0 mm	200	5.63	435722	10
ELDSC300H200 S	2.0 mm	300	5.87	435732	4
ELDSC400H200 S	2.0 mm	400	6.11	435742	4
ELDSC500H200 S	2.0 mm	500	6.35	435752	4
ELDSC600H200 S	2.0 mm	600	6.59	435762	4
HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM					
ELDST200H200 S	3.0 mm	200	8.27	435723	10
ELDST300H200 S	3.0 mm	300	8.53	435733	4
ELDST400H200 S	3.0 mm	400	8.79	435743	4
ELDST500H200 S	3.0 mm	500	9.05	435753	4
ELDST600H200 S	3.0 mm	600	9.31	435763	4