
ELDS...H110 Prvok kĺbového oblúka rebríka



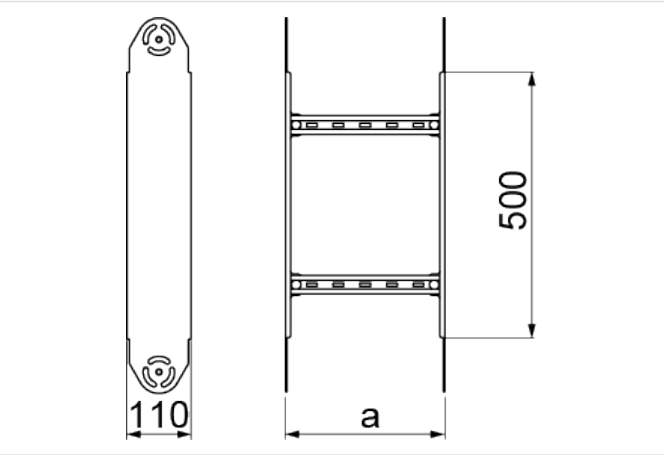

- Zväčšenie polomeru nastaviteľného oblúka.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž kĺbových prvkov použite skrutky SMM10x20
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
ELDSP200H110 S	1.5 mm	421222	200	2.58	10
ELDSP300H110 S	1.5 mm	421232	300	2.76	4
ELDSP400H110 S	1.5 mm	421242	400	2.95	4
ELDSP500H110 S	1.5 mm	421252	500	3.14	4
ELDSP600H110 S	1.5 mm	421262	600	3.33	4
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
ELDSC200H110 S	2.0 mm	413822	200	3.10	10
ELDSC300H110 S	2.0 mm	413832	300	3.31	4
ELDSC400H110 S	2.0 mm	413842	400	3.54	4
ELDSC500H110 S	2.0 mm	413852	500	3.77	4
ELDSC600H110 S	2.0 mm	413862	600	3.99	4