
ELDS...H150 Prvok kĺbového oblúka rebríka



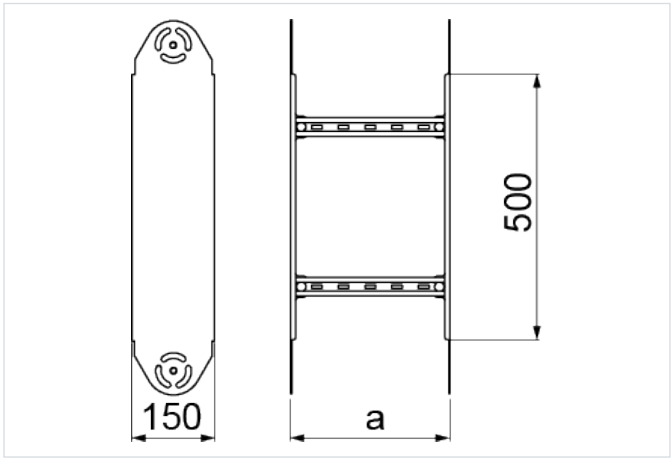

- Zväčšenie polomeru nastaviteľného oblúka.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž kĺbových prvkov použite skrutky SMM10x20
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
ELDSP200H150 S	1.5 mm	423222	200	3.96	10
ELDSP300H150 S	1.5 mm	423232	300	4.16	4
ELDSP400H150 S	1.5 mm	423242	400	4.36	4
ELDSP500H150 S	1.5 mm	423252	500	4.56	4
ELDSP600H150 S	1.5 mm	423262	600	4.76	4
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
ELDSC200H150 S	2.0 mm	435422	200	4.75	10
ELDSC300H150 S	2.0 mm	435432	300	4.99	4
ELDSC400H150 S	2.0 mm	435442	400	5.23	4
ELDSC500H150 S	2.0 mm	435452	500	5.47	4
ELDSC600H150 S	2.0 mm	435462	600	5.71	4
HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM					
ELDST200H150 S	3.0 mm	435423	200	6.95	10
ELDST300H150 S	3.0 mm	435433	300	7.21	4
ELDST400H150 S	3.0 mm	435443	400	7.47	4
ELDST500H150 S	3.0 mm	435453	500	7.73	4
ELDST600H150 S	3.0 mm	435463	600	7.99	4