LDS...H200 Oblúk rebríka 90°



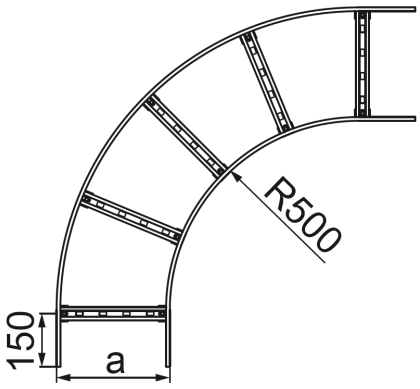

- Zmena smeru káblovej trasy

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky s ľubovoľným polomerom
- Na spojenie tvarovky s rebríkom použite 4 spojky tvaroviek LSSU... a 32 sád skrutiek SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LDSC200H200 S	2.0 mm	200	9.79	434122	1
LDSC300H200 S	2.0 mm	300	10.80	434132	1
LDSC400H200 S	2.0 mm	400	11.85	434142	1
LDSC500H200 S	2.0 mm	500	12.96	434152	1
LDSC600H200 S	2.0 mm	600	14.65	434162	1
HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM					
LDST200H200 S	3.0 mm	200	14.21	434123	1
LDST300H200 S	3.0 mm	300	15.50	434133	1
LDST400H200 S	3.0 mm	400	17.14	434143	1
LDST500H200 S	3.0 mm	500	18.74	434153	1
LDST600H200 S	3.0 mm	600	20.55	434163	1