LDSM...H100 Horizontálny oblúk 45°

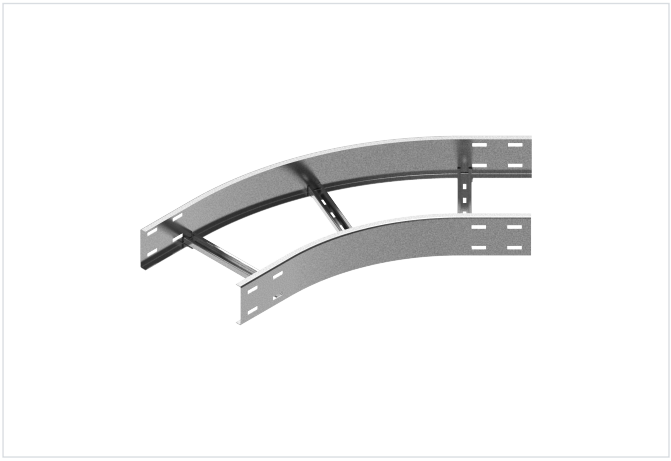

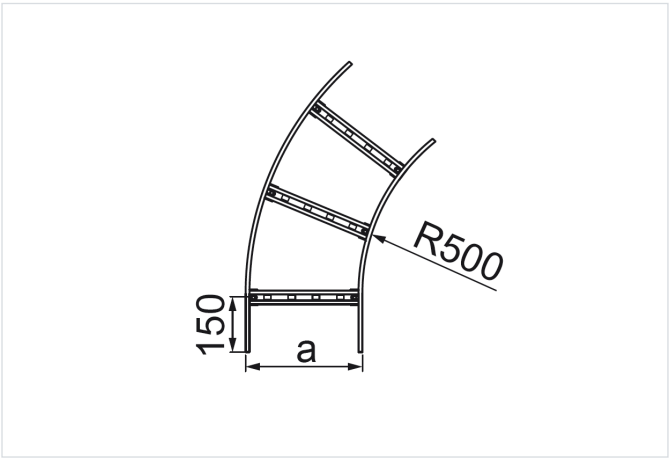

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky s ľubovoľným polomerom
- Na spojenie tvarovky s rebríkom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LDSMP200H100 S	1.5 mm	420121	200	3.19	1
LDSMP300H100 S	1.5 mm	420131	300	3.61	1
LDSMP400H100 S	1.5 mm	420141	400	4.15	1
LDSMP500H100 S	1.5 mm	420151	500	4.69	1
LDSMP600H100 S	1.5 mm	420161	600	5.28	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LDSMC200H100 S	2.0 mm	413322	200	3.83	1
LDSMC300H100 S	2.0 mm	413332	300	4.33	1
LDSMC400H100 S	2.0 mm	413342	400	4.98	1
LDSMC500H100 S	2.0 mm	413352	500	5.43	1
LDSMC600H100 S	2.0 mm	413362	600	5.92	1
HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM					
LDSMT200H100 S	3.0 mm	413323	200	5.47	1
LDSMT300H100 S	3.0 mm	413333	300	6.07	1
LDSMT400H100 S	3.0 mm	413343	400	6.90	1
LDSMT500H100 S	3.0 mm	413353	500	7.75	1
LDSMT600H100 S	3.0 mm	413363	600	8.65	1