LDS...H110 Oblúk 90°



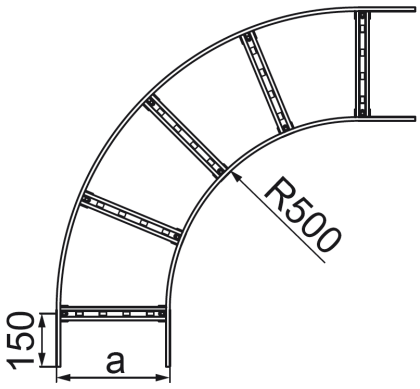

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky s ľubovoľným polomerom
- Na spojenie tvarovky s rebríkom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LDSP200H110 S	1.5 mm	421021	200	5.16	2
LDSP300H110 S	1.5 mm	421031	300	5.83	2
LDSP400H110 S	1.5 mm	421041	400	6.70	1
LDSP500H110 S	1.5 mm	421051	500	7.32	1
LDSP600H110 S	1.5 mm	421061	600	8.53	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LDSC200H110 S	2.0 mm	412522	200	6.19	2
LDSC300H110 S	2.0 mm	412532	300	6.99	2
LDSC400H110 S	2.0 mm	412542	400	8.04	1
LDSC500H110 S	2.0 mm	412552	500	8.78	1
LDSC600H110 S	2.0 mm	412562	600	10.23	1