# LDS...H120 Oblúk 90°



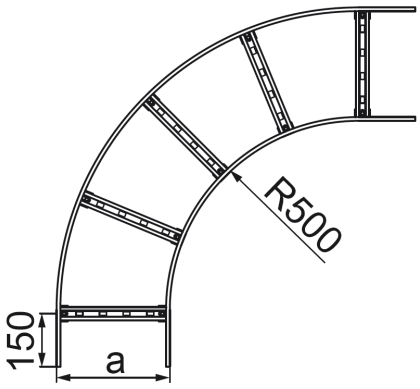


- Zmena smeru káblovej trasy.

## Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

## Doplňujúce informácie

- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky s ľubovoľným polomerom
- Na spojenie tvarovky s rebríkom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

## Verzie

| Symbol | Hrúbka plechu | Katalógové číslo | Šírka a (mm) | Hmotnosť 1 ks (kg) | Množstvo (ks) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM** | | | | | |
| **LDSP200H120 S** | 1.5 mm | 422021 | 200 | 5.83 | 2 |
| **LDSP300H120 S** | 1.5 mm | 422031 | 300 | 6.17 | 2 |
| **LDSP400H120 S** | 1.5 mm | 422041 | 400 | 7.05 | 1 |
| **LDSP500H120 S** | 1.5 mm | 422051 | 500 | 7.95 | 1 |
| **LDSP600H120 S** | 1.5 mm | 422071 | 600 | 8.93 | 1 |
| **HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM** | | | | | |
| **LDSC200H120 S** | 2.0 mm | 430922 | 200 | 6.99 | 2 |
| **LDSC300H120 S** | 2.0 mm | 430932 | 300 | 7.60 | 2 |
| **LDSC400H120 S** | 2.0 mm | 430942 | 400 | 8.53 | 1 |
| **LDSC500H120 S** | 2.0 mm | 430952 | 500 | 9.23 | 1 |
| **LDSC600H120 S** | 2.0 mm | 430962 | 600 | 10.72 | 1 |