# LDS...H150 Oblúk rebríka 90°



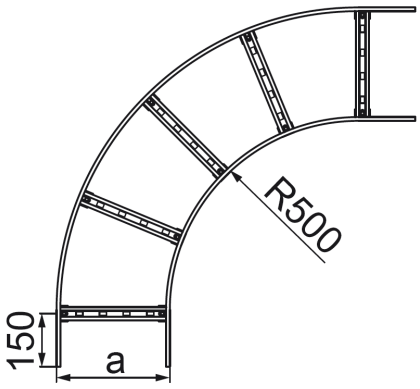


- Zmena smeru káblovej trasy.

## Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

## Doplňujúce informácie

- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky s ľubovoľným polomerom
- Na spojenie tvarovky s rebríkom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

## Verzie

| Symbol | Hrúbka plechu | Katalógové číslo | Šírka a (mm) | Hmotnosť 1 ks (kg) | Množstvo (ks) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM** | | | | | |
| **LDSP200H150 S** | 1.5 mm | 423021 | 200 | 6.53 | 1 |
| **LDSP300H150 S** | 1.5 mm | 423031 | 300 | 7.27 | 1 |
| **LDSP400H150 S** | 1.5 mm | 423041 | 400 | 8.05 | 1 |
| **LDSP500H150 S** | 1.5 mm | 423051 | 500 | 8.87 | 1 |
| **LDSP600H150 S** | 1.5 mm | 423061 | 600 | 10.11 | 1 |
| **HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM** | | | | | |
| **LDSC200H150 S** | 2.0 mm | 432522 | 200 | 7.83 | 1 |
| **LDSC300H150 S** | 2.0 mm | 432532 | 300 | 8.72 | 1 |
| **LDSC400H150 S** | 2.0 mm | 432542 | 400 | 9.86 | 1 |
| **LDSC500H150 S** | 2.0 mm | 432552 | 500 | 10.86 | 1 |
| **LDSC600H150 S** | 2.0 mm | 432562 | 600 | 12.13 | 1 |
| **HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM** | | | | | |
| **LDST200H150 S** | 3.0 mm | 432523 | 200 | 11.27 | 1 |
| **LDST300H150 S** | 3.0 mm | 432533 | 300 | 12.36 | 1 |
| **LDST400H150 S** | 3.0 mm | 432543 | 400 | 13.64 | 1 |
| **LDST500H150 S** | 3.0 mm | 432553 | 500 | 14.76 | 1 |
| **LDST600H150 S** | 3.0 mm | 432563 | 600 | 15.97 | 1 |