# LDS...H100 Oblúk rebríka 90°



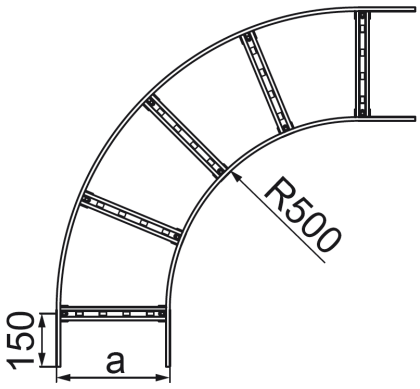


- Zmena smeru káblovej trasy.

## Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

## Doplňujúce informácie

- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky s ľubovoľným polomerom
- Na spojenie tvarovky s rebríkom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

## Verzie

| Symbol | Hrúbka plechu | Katalógové číslo | Šírka a (mm) | Hmotnosť 1 ks (kg) | Množstvo (ks) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM** | | | | | |
| **LDSP200H100 S** | 1.5 mm | 420021 | 200 | 4.86 | 1 |
| **LDSP300H100 S** | 1.5 mm | 420031 | 300 | 5.47 | 1 |
| **LDSP400H100 S** | 1.5 mm | 420041 | 400 | 6.32 | 1 |
| **LDSP500H100 S** | 1.5 mm | 420051 | 500 | 7.10 | 1 |
| **LDSP600H100 S** | 1.5 mm | 420061 | 600 | 8.04 | 1 |
| **HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM** | | | | | |
| **LDSC200H100 S** | 2.0 mm | 410922 | 200 | 5.83 | 1 |
| **LDSC300H100 S** | 2.0 mm | 410932 | 300 | 6.56 | 1 |
| **LDSC400H100 S** | 2.0 mm | 410942 | 400 | 7.58 | 1 |
| **LDSC500H100 S** | 2.0 mm | 410952 | 500 | 8.28 | 1 |
| **LDSC600H100 S** | 2.0 mm | 410962 | 600 | 9.65 | 1 |
| **HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM** | | | | | |
| **LDST200H100 S** | 3.0 mm | 410923 | 200 | 8.27 | 1 |
| **LDST300H100 S** | 3.0 mm | 410933 | 300 | 9.14 | 1 |
| **LDST400H100 S** | 3.0 mm | 410943 | 400 | 10.422 | 1 |
| **LDST500H100 S** | 3.0 mm | 410953 | 500 | 11.52 | 1 |
| **LDST600H100 S** | 3.0 mm | 410963 | 600 | 13.05 | 1 |