LGSU...H110 Spojka otočná

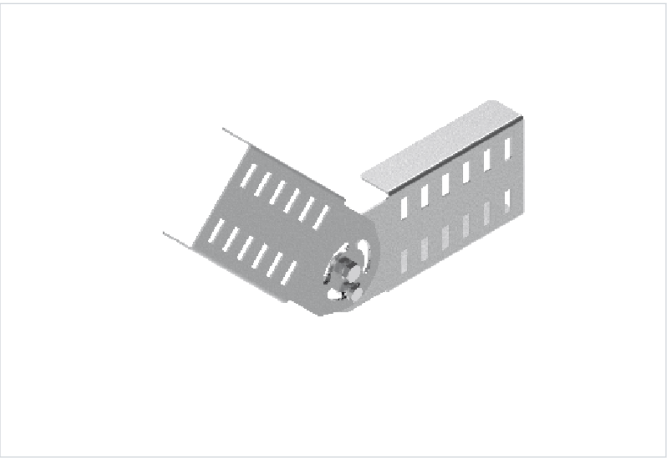

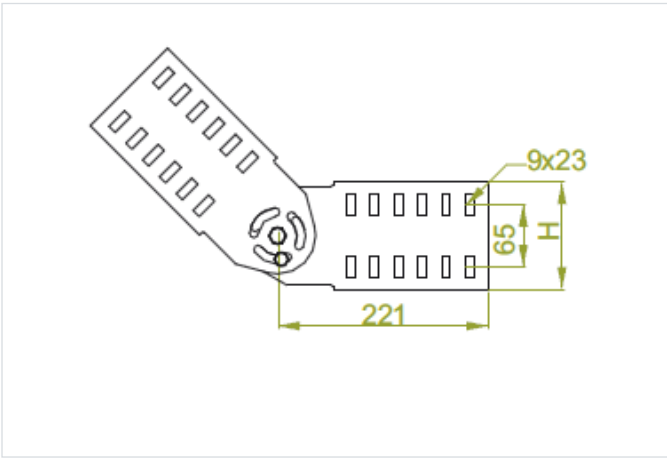

- Spájanie prvkov káblovej trasy vedenej pod rôznymi uhlami. Plynulé nastavenie uhla v celom rozsahu s aretačným mechanizmom.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Univerzálna spojka pre samonosné žľaby a rebríky
- Na montáž ponúkame 8 sád skrutiek SGKM8x16
- Plynulé nastavenie uhla v celom rozsahu
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Výška H (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
LGSUPH110 S	2.0 mm	234302	114	0.92	10
LGSUCH110 S	2.0 mm	230602	115	1.22	10

Príklady použitia

