# LKUSCH160... Uhlová spojka - ohybná

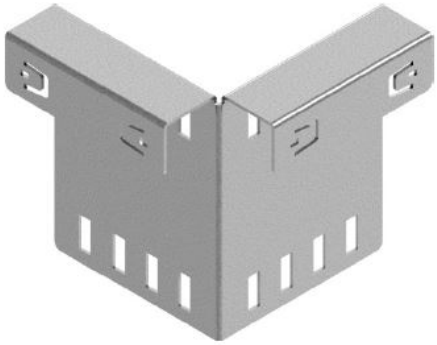




**Hrúbka plechu:** 2.0 mm
**Nový výrobok:** áno

- Rýchle a jednoduché pripojenie novej káblovej trasy k existujúcej v ľubovoľnom bode.

## Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

## Doplňujúce informácie

- Na montáž ponúkame 8 sád skrutiek SGKM8x16 alebo SGM8x16
- Stabilná a rýchla montáž kdekoľvek v samonosnom žľabe alebo samonosnom rebríku bez vŕtania otvorov

## Verzie

| Symbol | Katalógové číslo | Rozmer a (mm) | Hmotnosť 1 ks (kg) | Množstvo (ks) |
|---|---|---|---|---|
| **LKUSCH160 S** | 205039 | 36 | 0.81 | 10 |

## Príklady použitia

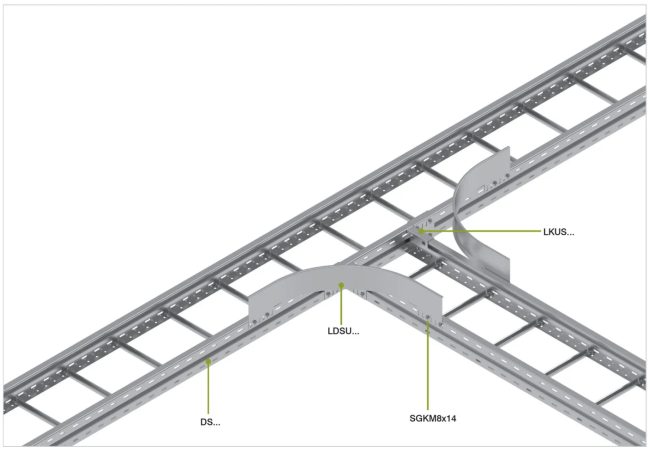


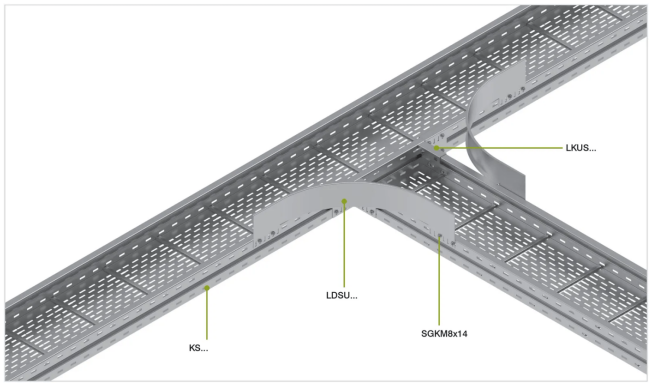

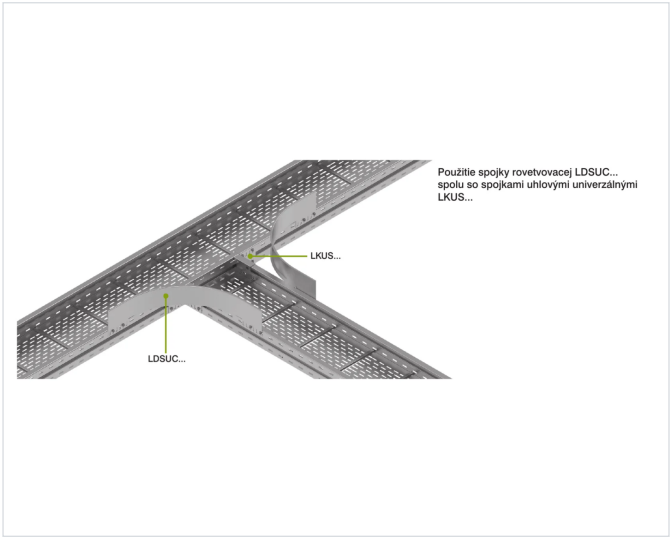
Použitie spojky rovetvovacej LDSUC...
spolu so spojkami uhlovými univerzálnými
LKUS...
LKUS...
LDSUC...