

LKUS...H110 Spojka uhlová

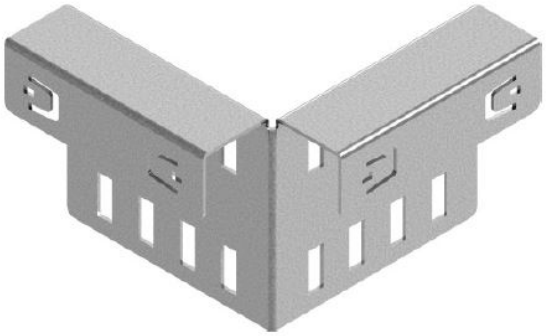

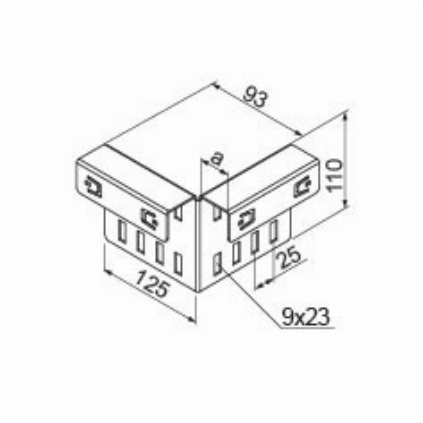

- Rýchle a jednoduché pripojenie novej káblovej trasy k existujúcej v ľubovoľnom bode.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL


Doplňujúce informácie


- Na montáž ponúkame 8 sád skrutiek SGKM8x16 alebo SGM8x16
- Stabilná a rýchla montáž kdekoľvek v samonosnom žľabe alebo samonosnom rebríku bez vŕtania otvorov
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!


Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Rozmer a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LKUSPH110 S	1.5 mm	205031	36	0.44	10
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LKUSCH110 S	2.0 mm	205032	36	0.62	10

Príklady použitia

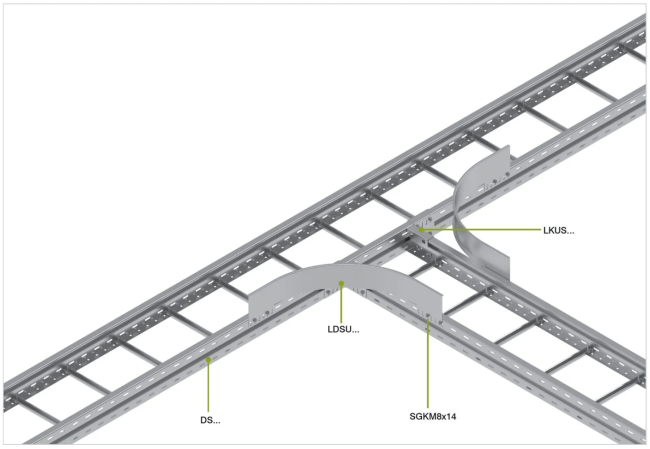

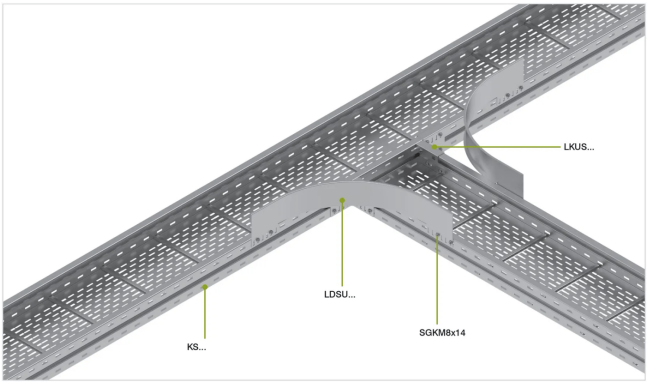

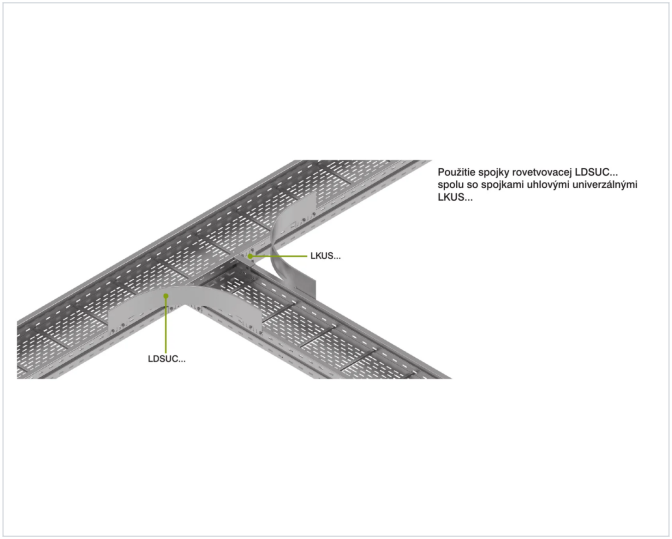
Použitie spojky rovetvovacej LDSUC...
spolu so spojkami uhlovými univerzálnými
LKUS...
LKUS...
LDSUC...