

LLDS...H200 Kĺbový oblúk rebríka

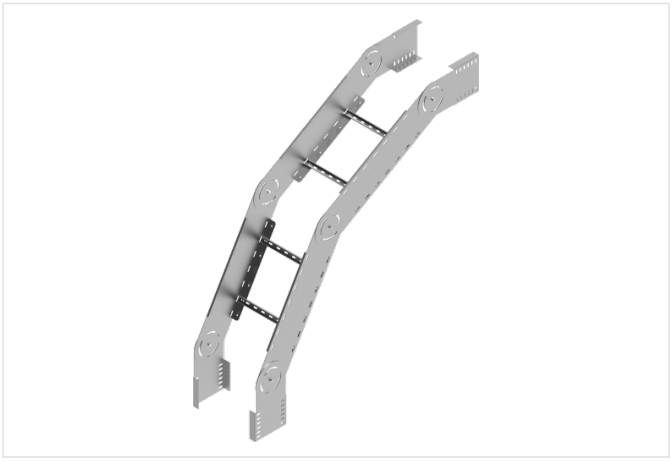

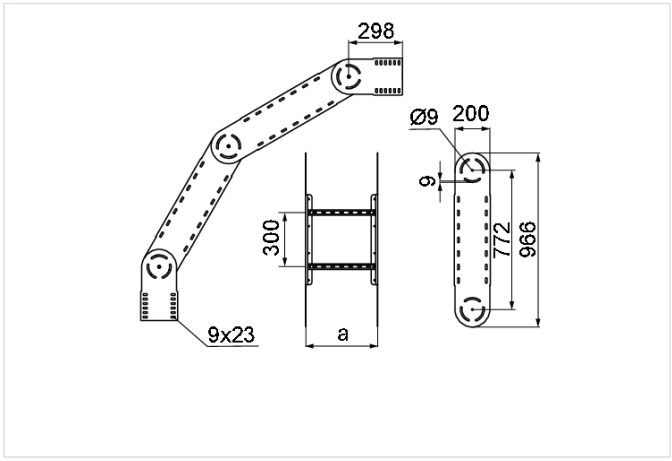

- Zmena smeru káblovej trasy. Plynulé nastavenie uhla v celom rozsahu s aretačným mechanizmom.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvaroviek s rebríkmi použite 16 skrutiek SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LLDSC200H200 S	2.0 mm	200	17.07	435622	10
LLDSC300H200 S	2.0 mm	300	17.55	435632	4
LLDSC400H200 S	2.0 mm	400	18.02	435642	4
LLDSC500H200 S	2.0 mm	500	18.50	435652	4
LLDSC600H200 S	2.0 mm	600	18.98	435662	4
HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM					
LLDST200H200 S	3.0 mm	200	25.23	435623	10
LLDST300H200 S	3.0 mm	300	25.75	435633	4
LLDST400H200 S	3.0 mm	400	26.28	435643	4
LLDST500H200 S	3.0 mm	500	26.80	435653	4
LLDST600H200 S	3.0 mm	600	27.32	435663	4