
LLDS...H120 Kĺbový oblúk rebríka



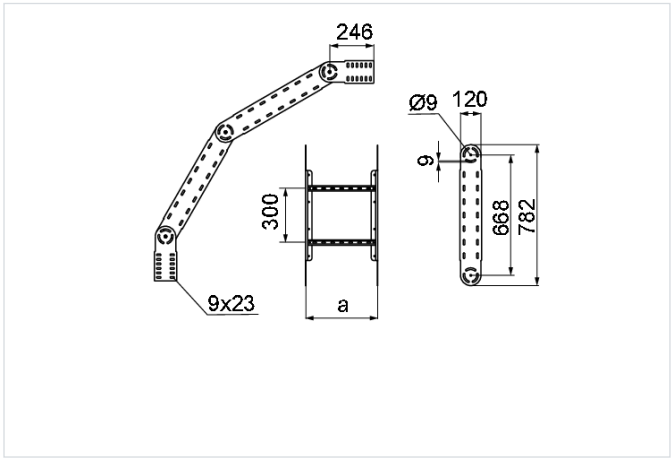

- Zmena smeru káblovej trasy. Plynulé nastavenie uhla v celom rozsahu s aretačným mechanizmom.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvaroviek s rebríkmi použite 16 skrutiek SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LLDSP200H120 S	1.5 mm	422921	200	8.69	10
LLDSP300H120 S	1.5 mm	422931	300	9.09	4
LLDSP400H120 S	1.5 mm	422941	400	9.48	4
LLDSP500H120 S	1.5 mm	422951	500	9.89	4
LLDSP600H120 S	1.5 mm	422961	600	10.28	4
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LLDSC200H120 S	2.0 mm	435022	200	10.43	10
LLDSC300H120 S	2.0 mm	435032	300	10.91	4
LLDSC400H120 S	2.0 mm	435042	400	11.38	4
LLDSC500H120 S	2.0 mm	435052	500	11.87	4
LLDSC600H120 S	2.0 mm	435062	600	12.34	4