
LLDS...H150 Kĺbový oblúk rebríka



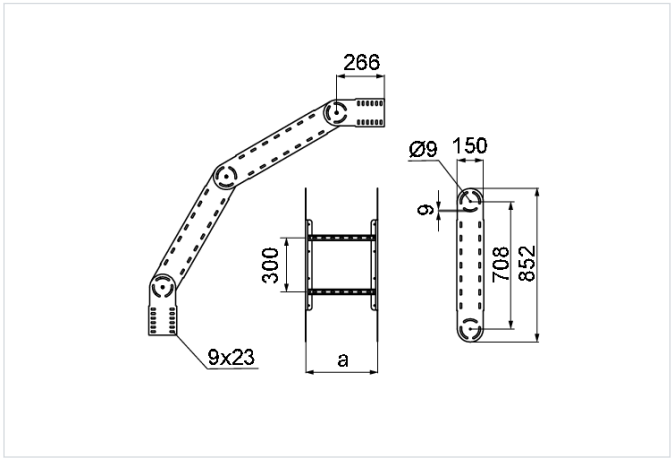

- Zmena smeru káblovej trasy. Plynulé nastavenie uhla v celom rozsahu s aretačným mechanizmom.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvaroviek s rebríkmi použite 16 skrutiek SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LLDSP200H150 S	1.5 mm	423921	200	11.46	10
LLDSP300H150 S	1.5 mm	423931	300	11.86	4
LLDSP400H150 S	1.5 mm	423941	400	12.25	4
LLDSP500H150 S	1.5 mm	423951	500	12.65	4
LLDSP600H150 S	1.5 mm	423961	600	13.05	4
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LLDSC200H150 S	2.0 mm	435322	200	13.75	10
LLDSC300H150 S	2.0 mm	435332	300	14.23	4
LLDSC400H150 S	2.0 mm	435342	400	14.70	4
LLDSC500H150 S	2.0 mm	435352	500	15.18	4
LLDSC600H150 S	2.0 mm	435362	600	15.66	4
HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM					
LLDST200H150 S	3.0 mm	435323	200	20.25	10
LLDST300H150 S	3.0 mm	435333	300	20.77	4
LLDST400H150 S	3.0 mm	435343	400	21.30	4
LLDST500H150 S	3.0 mm	435353	500	21.82	4
LLDST600H150 S	3.0 mm	435363	600	22.34	4