
LLMDSC...H160 Kĺbový oblúk rebríka malý



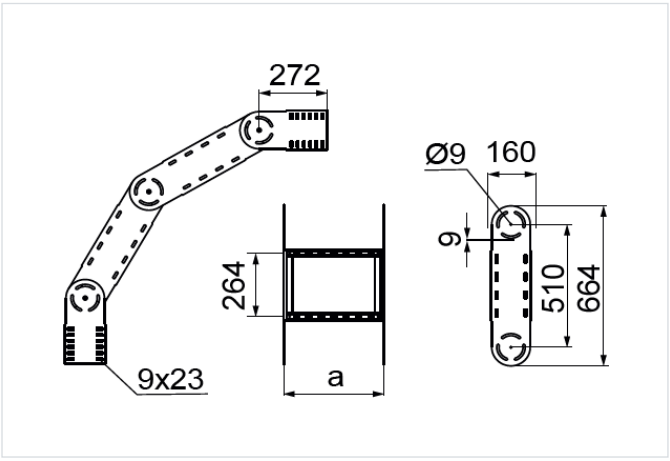

Hrúbka plechu: 2.0 mm
Nový výrobok: áno

- Zmena smeru káblovej trasy. Plynulé nastavenie uhla v celom rozsahu s aretáciou.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvaroviek s rebríkmi použite 16 skrutiek SGKM8x16

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
LLMDSC200H160 S	452518	200	10.10	10
LLMDSC300H160 S	452528	300	10.37	4
LLMDSC400H160 S	452538	400	10.64	4
LLMDSC500H160 S	452548	500	10.89	4
LLMDSC600H160 S	452558	600	11.16	4