

LLMDS...H200 Kĺbový oblúk rebríka malý

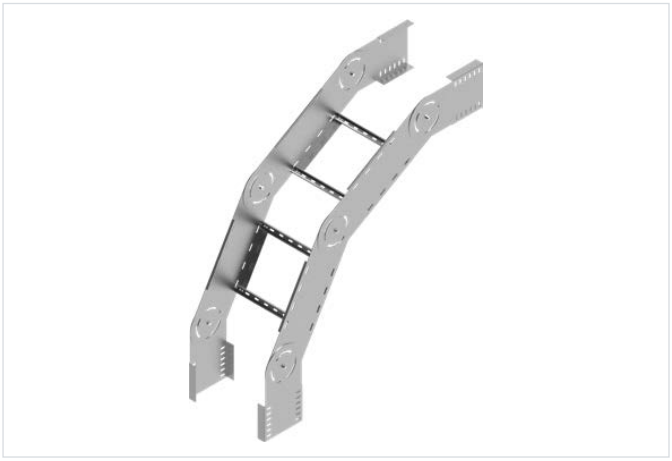

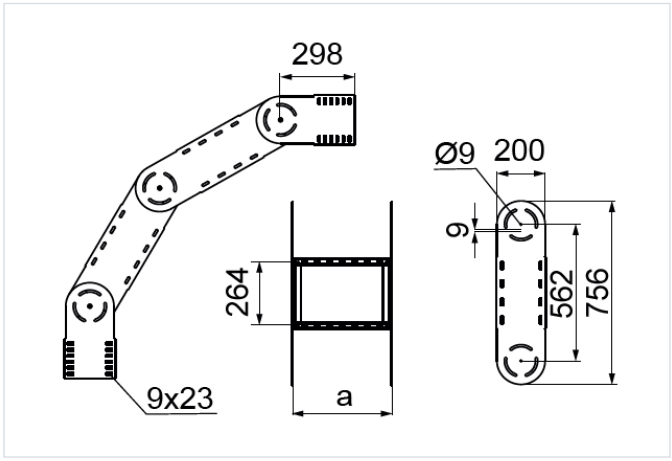

Nový výrobok: áno

- Zmena smeru káblovej trasy. Plynulé nastavenie uhla v celom rozsahu s aretáciou.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvaroviek s rebríkmi použite 16 skrutiek SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LLMDSC200H200 S	2.0 mm	436611	200	14.23	10
LLMDSC300H200 S	2.0 mm	436621	300	14.49	4
LLMDSC400H200 S	2.0 mm	436631	400	14.76	4
LLMDSC500H200 S	2.0 mm	436641	500	15.02	4
LLMDSC600H200 S	2.0 mm	436651	600	15.28	4
HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM					
LLMDST200H200 S	3.0 mm	436615	200	18.51	10
LLMDST300H200 S	3.0 mm	436625	300	18.78	4
LLMDST400H200 S	3.0 mm	436635	400	19.05	4
LLMDST500H200 S	3.0 mm	436645	500	19.30	4
LLMDST600H200 S	3.0 mm	436655	600	19.57	4