
LLMDS...H110 Kĺbový oblúk rebríka malý



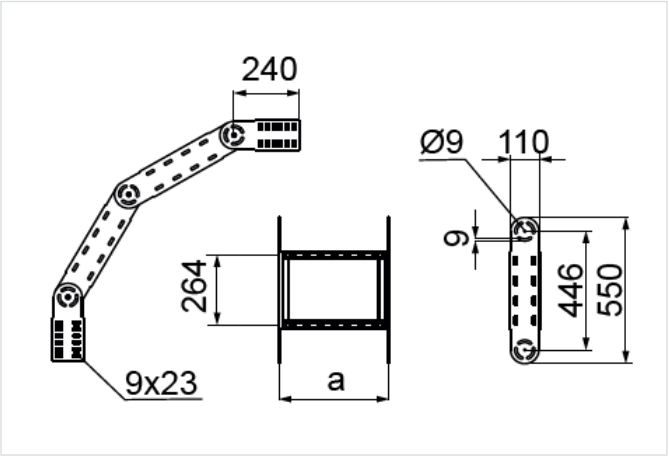

Nový výrobok: áno

- Zmena smeru káblovej trasy. Plynulé nastavenie uhla v celom rozsahu s aretáciou.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvaroviek s rebríkmi použite 16 skrutiek SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LLMDSP200H110 S	1.5 mm	421922	200	5.79	10
LLMDSP300H110 S	1.5 mm	421932	300	6.06	4
LLMDSP400H110 S	1.5 mm	421942	400	6.33	4
LLMDSP500H110 S	1.5 mm	421952	500	6.58	4
LLMDSP600H110 S	1.5 mm	421962	600	6.85	4
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LLMDSC200H110 S	2.0 mm	413724	200	6.93	10
LLMDSC300H110 S	2.0 mm	413734	300	7.20	4
LLMDSC400H110 S	2.0 mm	413744	400	7.46	4
LLMDSC500H110 S	2.0 mm	413754	500	7.72	4
LLMDSC600H110 S	2.0 mm	413764	600	7.98	4