
LLMDS...H120 Kĺbový oblúk rebríka malý



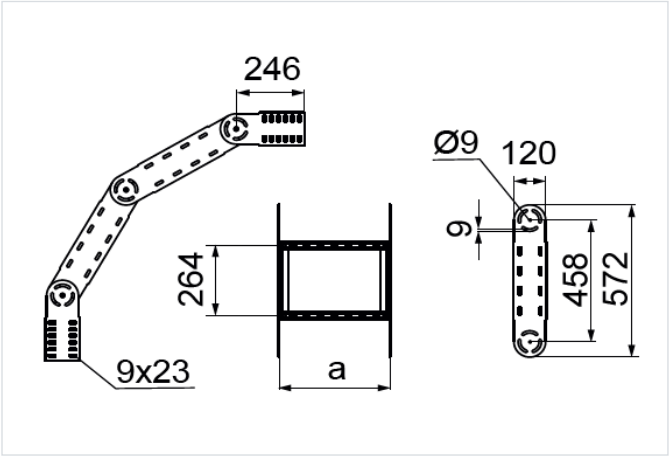

Nový výrobok: áno

- Zmena smeru káblovej trasy. Plynulé nastavenie uhla v celom rozsahu s aretáciou.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvaroviek s rebríkmi použite 16 skrutiek SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LLMDSP200H120 S	1.5 mm	422922	200	6.23	10
LLMDSP300H120 S	1.5 mm	422932	300	6.49	4
LLMDSP400H120 S	1.5 mm	422942	400	6.76	4
LLMDSP500H120 S	1.5 mm	422952	500	7.02	4
LLMDSP600H120 S	1.5 mm	422962	600	7.28	4
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LLMDSC200H120 S	2.0 mm	435024	200	7.47	10
LLMDSC300H120 S	2.0 mm	435034	300	7.73	4
LLMDSC400H120 S	2.0 mm	435044	400	8	4
LLMDSC500H120 S	2.0 mm	435054	500	8.26	4
LLMDSC600H120 S	2.0 mm	435064	600	8.52	4