
LLMDS...H150 Kĺbový oblúk rebríka malý



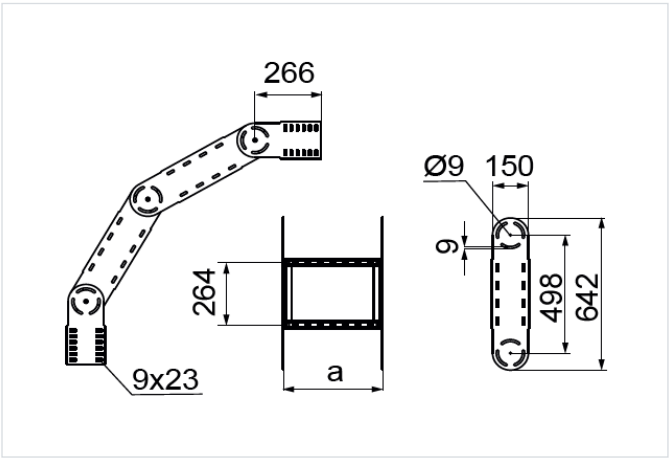

Nový výrobok: áno

- Zmena smeru káblovej trasy. Plynulé nastavenie uhla v celom rozsahu s aretáciou.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvaroviek s rebríkmi použite 16 skrutiek SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LLMDSP200H150 S	1.5 mm	423922	200	7.86	10
LLMDSP300H150 S	1.5 mm	423932	300	8.13	4
LLMDSP400H150 S	1.5 mm	423942	400	8.40	4
LLMDSP500H150 S	1.5 mm	423952	500	8.65	4
LLMDSP600H150 S	1.5 mm	423962	600	8.92	4
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LLMDSC200H150 S	2.0 mm	436326	200	9.50	10
LLMDSC300H150 S	2.0 mm	436336	300	9.76	4
LLMDSC400H150 S	2.0 mm	436346	400	10.03	4
LLMDSC500H150 S	2.0 mm	436356	500	10.29	4
LLMDSC600H150 S	2.0 mm	436366	600	10.55	4
HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM					
LLMDST200H150 S	3.0 mm	436426	200	12.22	10
LLMDST300H150 S	3.0 mm	436436	300	12.49	4
LLMDST400H150 S	3.0 mm	436446	400	12.76	4
LLMDST500H150 S	3.0 mm	436456	500	13.01	4
LLMDST600H150 S	3.0 mm	436466	600	13.28	4