
LLMDS...H100 Kĺbový oblúk rebríka malý



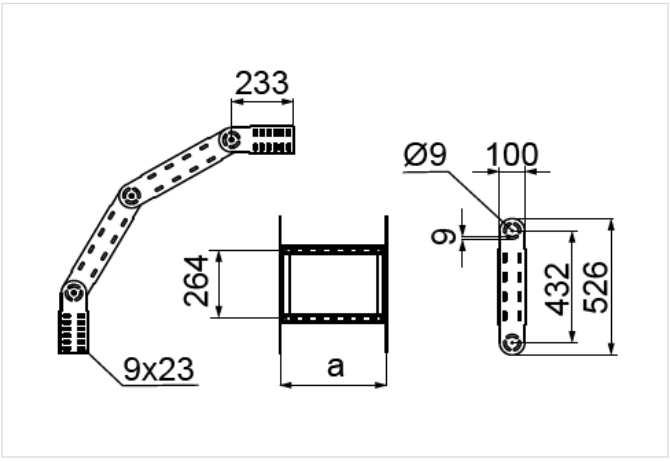

- Zmena smeru káblovej trasy. Plynulé nastavenie uhla v celom rozsahu s aretáciou.

Materiál

- S – oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL

Dostupné povrchové úpravy:

Doplňujúce informácie

- Na spojenie tvaroviek s rebríkmi použite 16 skrutiek SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LLMDSP200H100 S	1.5 mm	420922	200	5.36	1
LLMDSP300H100 S	1.5 mm	420932	300	5.62	1
LLMDSP400H100 S	1.5 mm	420942	400	5.89	1
LLMDSP500H100 S	1.5 mm	420952	500	6.14	1
LLMDSP600H100 S	1.5 mm	420962	600	6.41	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LLMDSC200H100 S	2.0 mm	413424	200	6.38	1
LLMDSC300H100 S	2.0 mm	413434	300	6.65	1
LLMDSC400H100 S	2.0 mm	413444	400	6.92	1
LLMDSC500H100 S	2.0 mm	413454	500	7.17	1
LLMDSC600H100 S	2.0 mm	413464	600	7.44	1
HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM					
LLMDST200H100 S	3.0 mm	413425	200	8.09	1
LLMDST300H100 S	3.0 mm	413435	300	8.36	1
LLMDST400H100 S	3.0 mm	413445	400	8.63	1
LLMDST500H100 S	3.0 mm	413455	500	8.88	1

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
LLMDST600H100 S	3.0 mm	413465	600	9.15	1