

LPUC... Rozbočovacia spojka

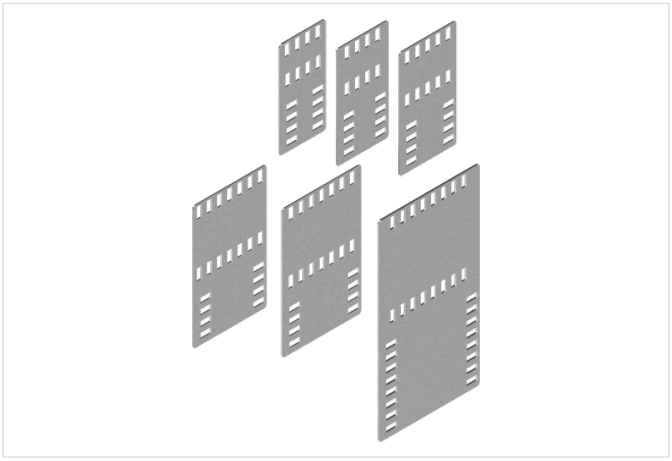

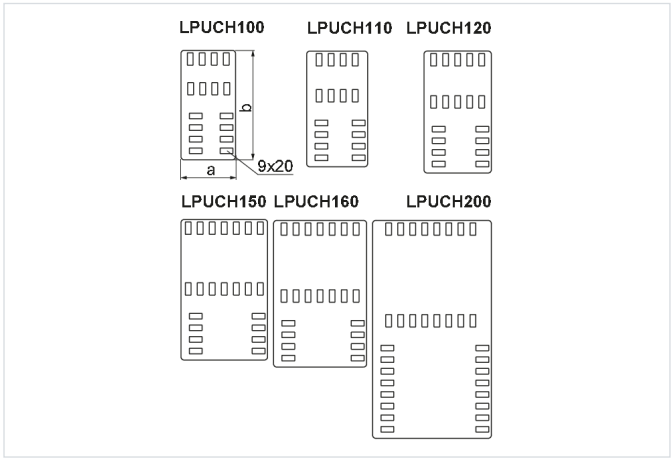

Nový výrobok: áno

- Rozbočenie v ľubovoľnom bode horizontálnej káblovej trasy, smerom nahor alebo nadol.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023, E - nerezová oceľ, L - lakovanie v štandardnej farbe RAL, A - hliník, FP - zinkované metódou zinkových lamiel STN EN ISO 10683:2018

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Výška H (mm)	Šírka a (mm)	Rozmer b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
LPUCH100 S	405834	85	155	252	0.51	2
LPUCH110 S	405835	95	155	262	0.58	2
LPUCH120 S	405836	135	155	302	0.66	2
LPUCH150 S	405837	105	155	272	0.89	2
LPUCH160 S	405838	145	155	312	0.97	2
LPUCH200 S	405839	185	255	352	1.40	2