# LSSU...H120 Spojka tvaroviek

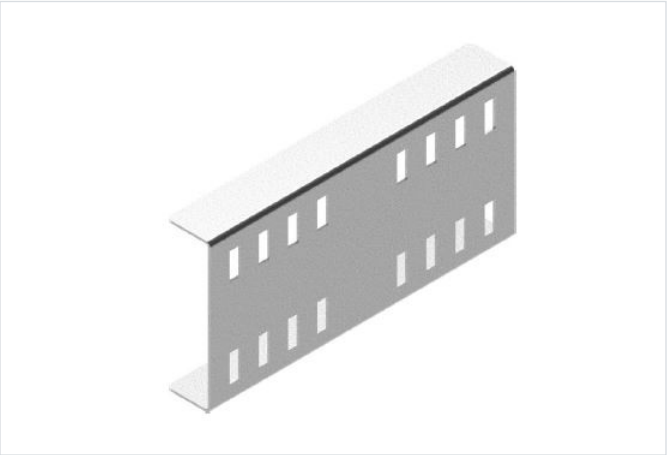

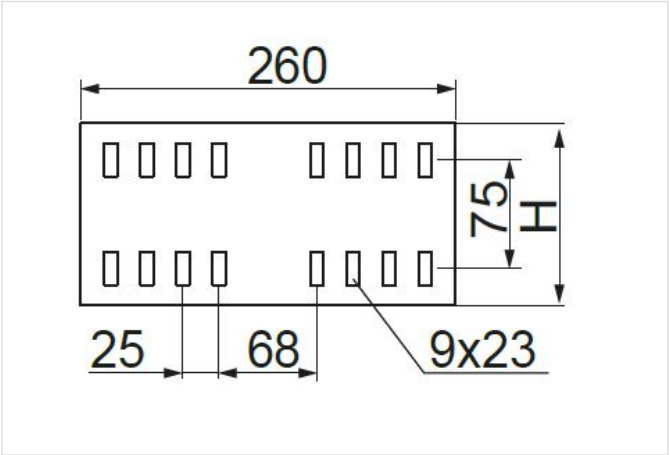


- Spájanie samonosných tvaroviek so žľabmi a rebríkmi.

## Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

## Doplňujúce informácie

- Univerzálna spojka pre žľaby a samonosné rebríky
- Na montáž ponúkame 8 sád skrutiek SGKM8x16
- Predlžovacie oblúky KDKSC..., predlžovacie ohyby LDDSC... a predlžovacie T-kusy TDKSU..., TDSU... si nevyžadujú použitie spojok
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

## Verzie

| Symbol | Hrúbka plechu | Katalógové číslo | Výška H (mm) | Hmotnosť 1 ks (kg) | Množstvo (ks) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM** | | | | | |
| **LSSUPH120 S** | 1.5 mm | 242302 | 124 | 0.56 | 10 |
| **HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM** | | | | | |
| **LSSUCH120 S** | 2.0 mm | 240402 | 125 | 0.74 | 10 |

## Príklady použitia

Príklad montáže káblovej trasy na strop pri použití stropných nosníkov WPDH...N a výložníkov WMCH...

