LSSU...H150 Spojka tvaroviek

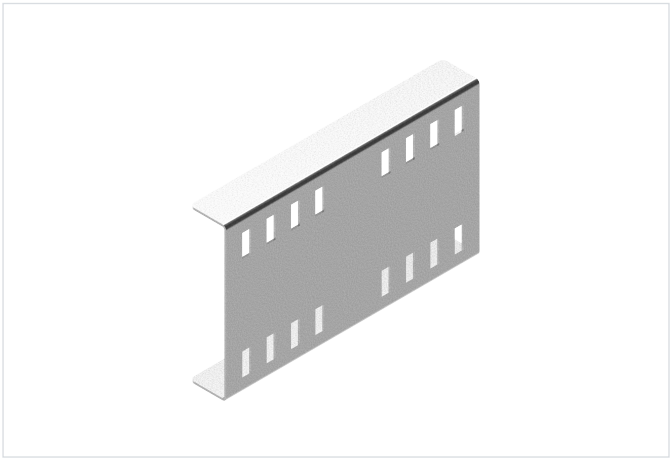

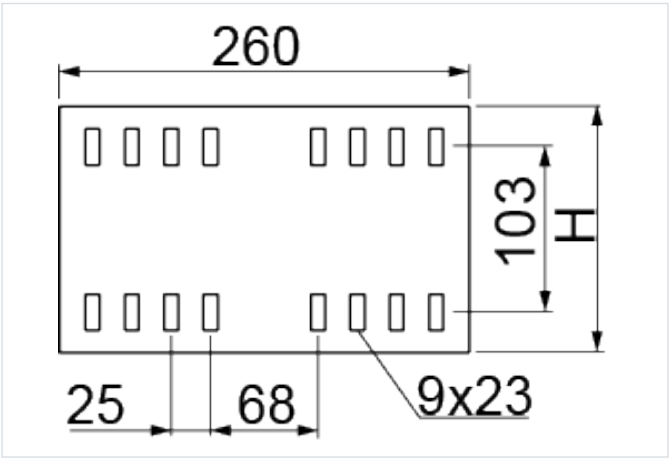

- Spájanie rovných úsekov žľabov a samonosných rebríkov s tvarovkami.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Univerzálna spojka pre žľaby a samonosné rebríky
- Na montáž ponúkame 8 sád skrutiek SGKM8x16
- Predlžovacie oblúky KDKSC..., predlžovacie ohyby LDDSC... a predlžovacie T-kusy TDKSU..., TDSU... nevyžadujú použitie spojok
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Výška H (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LSSUPH150 S	1.5 mm	272302	154	0.65	20
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LSSUCH150 S	2.0 mm	270402	155	0.87	20
HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM					
LSSUTH150 S	3.0 mm	270403	157	1.30	20

Príklady použitia

Príklad montáže káblovej trasy na strop pri použití stropných nosníkov WPDH...N a výložníkov WMCH...

