# LSU...H150 Spojka

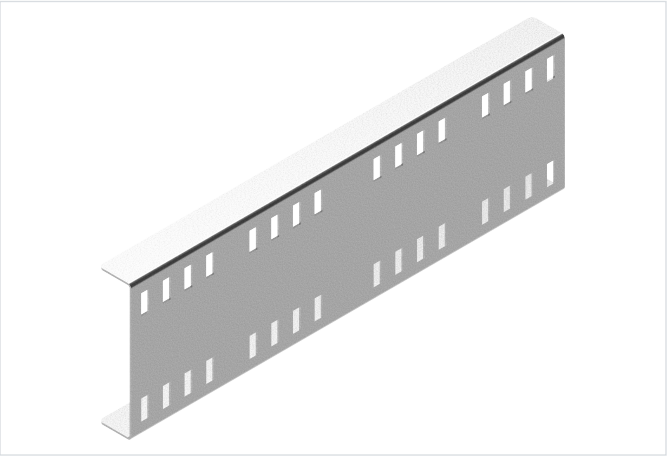

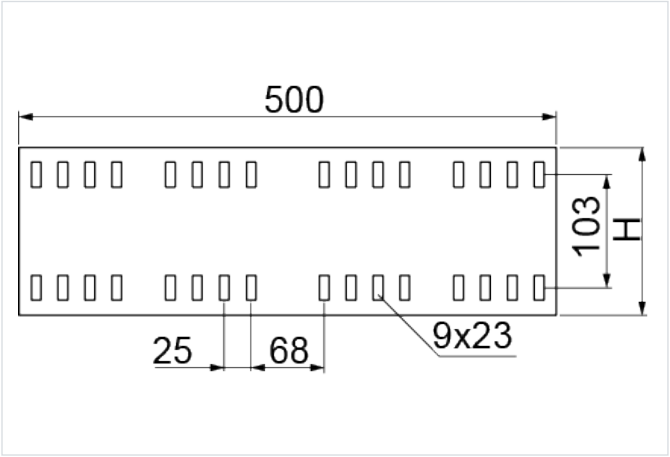


- Spájanie žľabov a samonosných rebríkov.

## Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

## Doplňujúce informácie

- – odporúča sa použiť iba pri rozostupe podpier menej ako 6 m a pre šírky 200 a 300 mm
- Univerzálna spojka pre samonosné žľaby a rebríky
- Na montáž ponúkame 12 sád skrutiek SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

## Verzie

| Symbol | Hrúbka plechu | Katalógové číslo | Výška H (mm) | Hmotnosť 1 ks (kg) | Množstvo (ks) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM** | | | | | |
| **LSUPH150 S** | 1.5 mm | 271302 | 154 | 1.25 | 20 |
| **HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM** | | | | | |
| **LSUCH150 S** | 2.0 mm | 270302 | 155 | 1.66 | 20 |
| **HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM** | | | | | |
| **LSUTH150 S** | 3.0 mm | 270303 | 157 | 2.50 | 20 |