

LUSH160... Univerzálna spojka

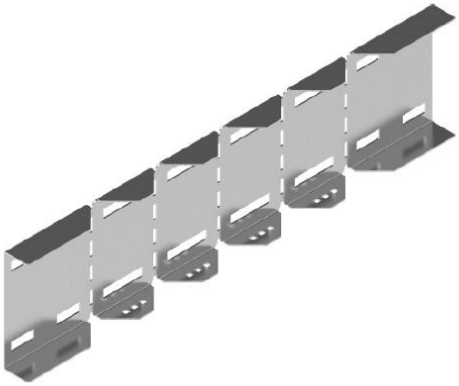

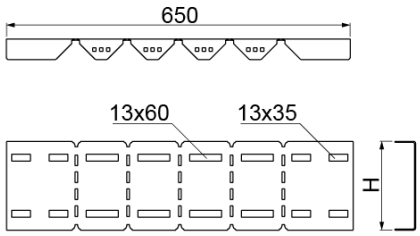

Hrúbka plechu: 2.0 mm
Nový výrobok: áno

- Tvarovanie redukcií a oblúkov.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Univerzálna spojka pre samonosné žľaby a rebríky
- Na montáž použite skrutky SGKM8x16 a podložky PW8
- Na spevnenie vytvarovaného tvaru v systémoch rebríkov sa odporúča použiť priečku SCP...

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Rozmer H (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
LUSH160 S	211160	165	1.98	2

Príklady použitia

