LWDS...H200 Oblúk rebríka vertikálny vnútorný

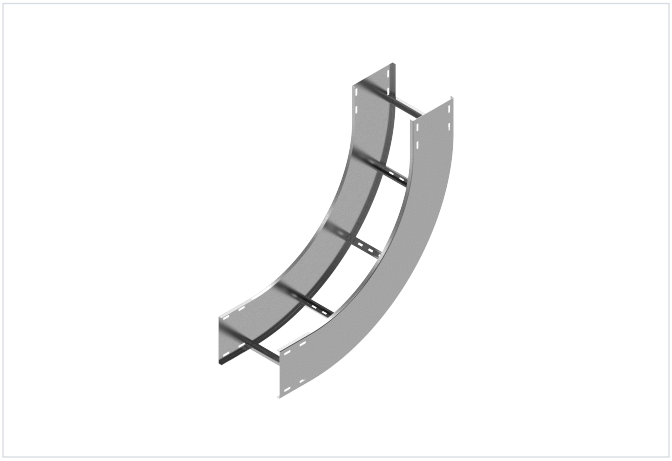

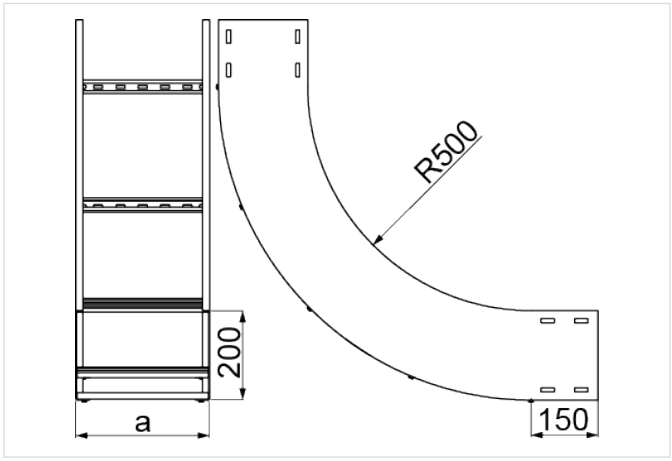

Hrúbka plechu: 2.0 mm

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky s ľubovoľným polomerom
- Na spojenie tvarovky s rebríkom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16

Verzie

Symbol	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
LWDSC200H200 S	200	10.15	434422	1
LWDSC300H200 S	300	10.64	434432	1
LWDSC400H200 S	400	11.02	434442	1
LWDSC500H200 S	500	11.44	434452	1
LWDSC600H200 S	600	11.85	434462	1
LWDSM200H200 S	200	14.75	434423	1
LWDSM300H200 S	300	15.26	434433	1
LWDSM400H200 S	400	15.58	434443	1
LWDSM500H200 S	500	15.96	434453	1
LWDSM600H200 S	600	16.35	434463	1