
LWDS...H110 Oblúk rebríka vertikálny vnútorný



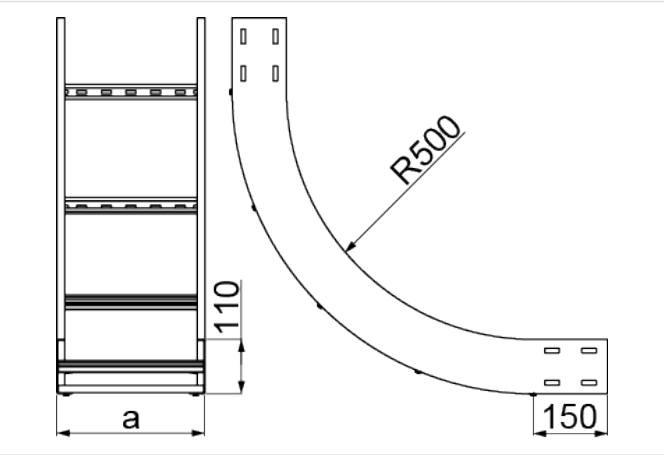

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky s ľubovoľným polomerom
- Na spojenie tvarovky s rebríkom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LWDSP200H110 S	1.5 mm	421721	200	4.96	1
LWDSP300H110 S	1.5 mm	421731	300	5.30	1
LWDSP400H110 S	1.5 mm	421741	400	5.65	1
LWDSP500H110 S	1.5 mm	421751	500	6	1
LWDSP600H110 S	1.5 mm	421761	600	6.34	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LWDSC200H110 S	2.0 mm	412822	200	5.95	1
LWDSC300H110 S	2.0 mm	412832	300	6.36	1
LWDSC400H110 S	2.0 mm	412842	400	6.78	1
LWDSC500H110 S	2.0 mm	412852	500	7.20	1
LWDSC600H110 S	2.0 mm	412862	600	7.61	1