LWDS...H120 Oblúk rebríka vertikálny vnútorný



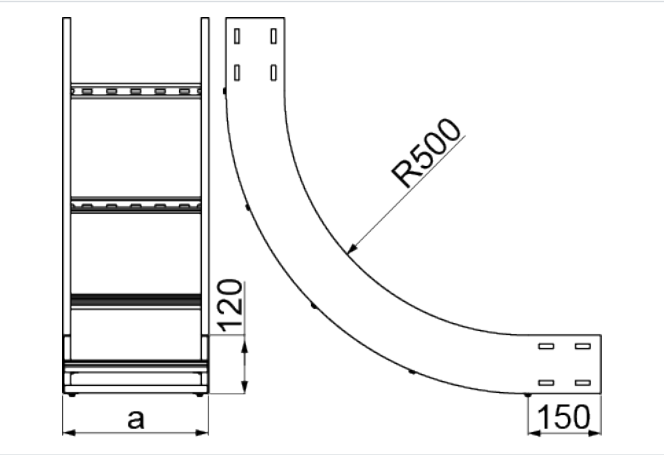

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky s ľubovoľným polomerom
- Na spojenie tvarovky s rebríkom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LWDSP200H120 S	1.5 mm	422721	200	5.26	1
LWDSP300H120 S	1.5 mm	422731	300	5.60	1
LWDSP400H120 S	1.5 mm	422741	400	5.95	1
LWDSP500H120 S	1.5 mm	422751	500	6.30	1
LWDSP600H120 S	1.5 mm	422761	600	6.64	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LWDSC200H120 S	2.0 mm	431222	200	6.31	1
LWDSC300H120 S	2.0 mm	431232	300	6.72	1
LWDSC400H120 S	2.0 mm	431242	400	7.14	1
LWDSC500H120 S	2.0 mm	431252	500	7.56	1
LWDSC600H120 S	2.0 mm	431262	600	7.97	1