
LWDS...H150 Oblúk rebríka vertikálny vnútorný



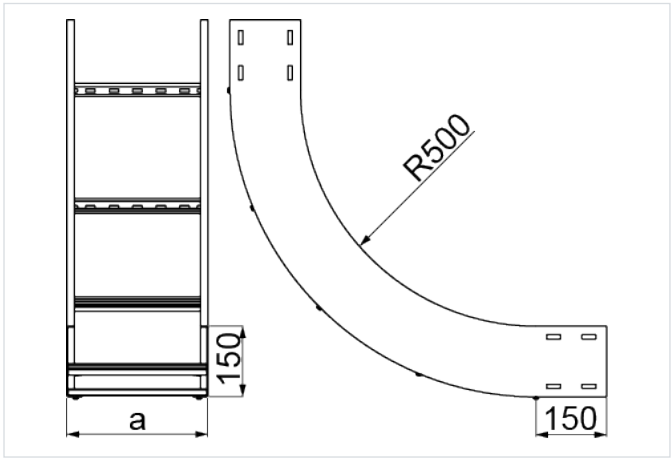

- Zmena smeru káblovej trasy

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky s ľubovoľným polomerom
- Na spojenie tvarovky s rebríkom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LWDSP200H150 S	1.5 mm	423721	200	6.36	1
LWDSP300H150 S	1.5 mm	423731	300	6.70	1
LWDSP400H150 S	1.5 mm	423741	400	7.05	1
LWDSP500H150 S	1.5 mm	423751	500	7.40	1
LWDSP600H150 S	1.5 mm	423761	600	7.74	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LWDSC200H150 S	2.0 mm	432822	200	7.63	1
LWDSC300H150 S	2.0 mm	432832	300	8.04	1
LWDSC400H150 S	2.0 mm	432842	400	8.46	1
LWDSC500H150 S	2.0 mm	432852	500	8.88	1
LWDSC600H150 S	2.0 mm	432862	600	9.29	1
HRÚBKA PLECHU: 2.5 MM					
LWDSM200H150 S	2.5 mm	432823	200	10.97	1
LWDSM300H150 S	2.5 mm	432833	300	11.36	1
LWDSM400H150 S	2.5 mm	432843	400	11.74	1
LWDSM500H150 S	2.5 mm	432853	500	12.12	1
LWDSM600H150 S	2.5 mm	432863	600	12.51	1