LWDS...H100 Oblúk rebríka vertikálny vnútorný



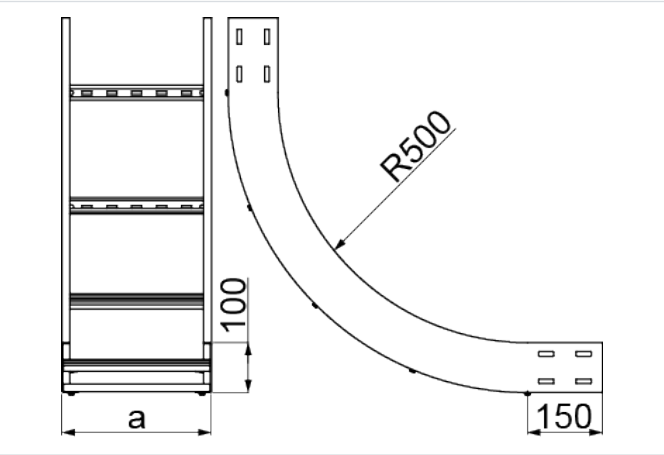

- Zmena smeru káblovej trasy

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky s ľubovoľným polomerom
- Na spojenie tvarovky s rebríkom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LWDSP200H100 S	1.5 mm	420721	200	4.69	1
LWDSP300H100 S	1.5 mm	420731	300	5.03	1
LWDSP400H100 S	1.5 mm	420741	400	5.37	1
LWDSP500H100 S	1.5 mm	420751	500	5.73	1
LWDSP600H100 S	1.5 mm	420761	600	6.08	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LWDSC200H100 S	2.0 mm	411222	200	5.63	1
LWDSC300H100 S	2.0 mm	411232	300	6.04	1
LWDSC400H100 S	2.0 mm	411242	400	6.45	1
LWDSC500H100 S	2.0 mm	411252	500	6.88	1
LWDSC600H100 S	2.0 mm	411262	600	7.29	1
HRÚBKA PLECHU: 2.5 MM					
LWDSM200H100 S	2.5 mm	411223	200	7.97	1
LWDSM300H100 S	2.5 mm	411233	300	8.36	1
LWDSM400H100 S	2.5 mm	411243	400	8.78	1
LWDSM500H100 S	2.5 mm	411253	500	9.12	1
LWDSM600H100 S	2.5 mm	411263	600	9.51	1