LZDS...H110 Oblúk rebríka vertikálny vonkajší



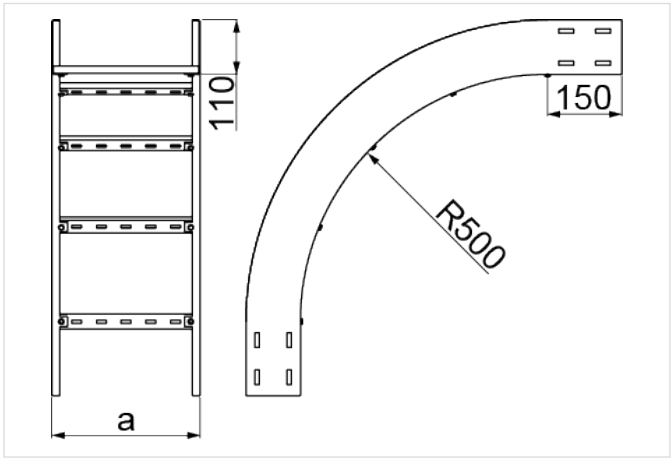

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky s ľubovoľným polomerom – na spojenie tvarovky s rebríkom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LZDSP200H110 S	1.5 mm	421821	200	4.96	1
LZDSP300H110 S	1.5 mm	421831	300	5.30	1
LZDSP400H110 S	1.5 mm	421841	400	5.65	1
LZDSP500H110 S	1.5 mm	421851	500	6	1
LZDSP600H110 S	1.5 mm	421861	600	6.34	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LZDSC200H110 S	2.0 mm	412922	200	5.95	1
LZDSC300H110 S	2.0 mm	412932	300	6.36	1
LZDSC400H110 S	2.0 mm	412942	400	6.78	1
LZDSC500H110 S	2.0 mm	412952	500	7.20	1
LZDSC600H110 S	2.0 mm	412962	600	7.61	1