
LZDS...H120 Oblúk rebríka vertikálny vonkajší



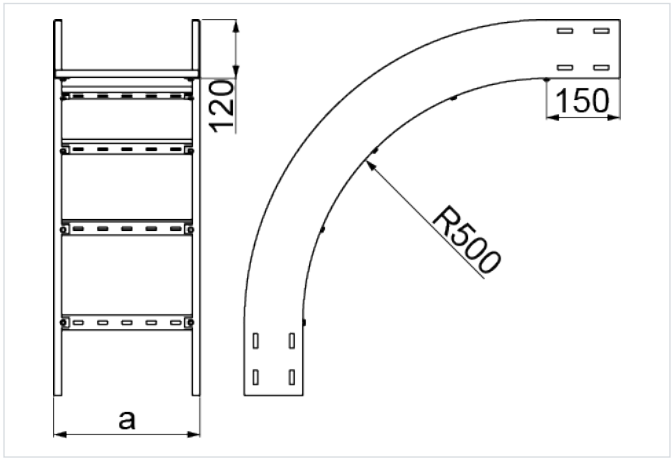

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky s ľubovoľným polomerom
- Na spojenie tvarovky s rebríkom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
LZDSP200H120 S	1.5 mm	422821	200	5.26	1
LZDSP300H120 S	1.5 mm	422831	300	5.60	1
LZDSP400H120 S	1.5 mm	422841	400	5.95	1
LZDSP500H120 S	1.5 mm	422851	500	6.30	1
LZDSP600H120 S	1.5 mm	422861	600	6.64	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
LZDSC200H120 S	2.0 mm	431322	200	6.31	1
LZDSC300H120 S	2.0 mm	431332	300	6.72	1
LZDSC400H120 S	2.0 mm	431342	400	7.14	1
LZDSC500H120 S	2.0 mm	431352	500	7.56	1
LZDSC600H120 S	2.0 mm	431362	600	7.97	1