

RLDSC...H160 Redukcia rebríka ľavá

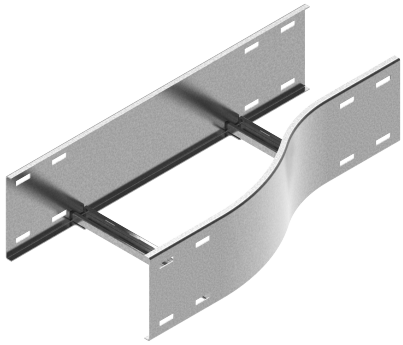



Hrúbka plechu: 2.0 mm
Nový výrobok: áno

- Zmena šírky káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri neštandardných objednávkach uveďte rozmer a a b
- Na spojenie tvarovky s rebríkom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky z plechu s hrúbkou 1,5 mm

Verzie

Symbol	Rozmer a (mm)	Rozmer b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
RLDSC300/200H160 S	300	200	4.36	452916	1
RLDSC400/300H160 S	400	300	4.54	453916	1
RLDSC500/400H160 S	500	400	4.74	454916	1
RLDSC600/500H160 S	600	500	4.94	455916	1