

RLDS...H100 Redukcia rebríka ľavá

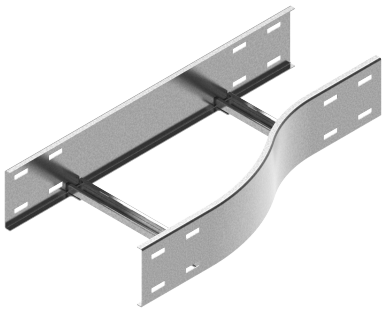



- Zmena šírky káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri neštandardných objednávkach uveďte rozmer a a b
- Na spojenie tvarovky s rebríkom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Rozmer a (mm)	Rozmer b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM						
RLDSP300/200H100 S	1.5 mm	420421	300	200	2.58	1
RLDSP400/300H100 S	1.5 mm	420431	400	300	2.74	1
RLDSP500/400H100 S	1.5 mm	420441	500	400	2.91	1
RLDSP600/500H100 S	1.5 mm	420451	600	500	3.08	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM						
RLDSC300/200H100 S	2.0 mm	411532	300	200	3.09	1
RLDSC400/300H100 S	2.0 mm	411542	400	300	3.29	1
RLDSC500/400H100 S	2.0 mm	411552	500	400	3.49	1
RLDSC600/500H100 S	2.0 mm	411562	600	500	3.69	1
HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM						
RLDST300/200H100 S	3.0 mm	411533	300	200	4.41	1
RLDST400/300H100 S	3.0 mm	411543	400	300	4.61	1
RLDST500/400H100 S	3.0 mm	411553	500	400	4.81	1
RLDST600/500H100 S	3.0 mm	411563	600	500	5.01	1