RSDS...H200 Redukcia rebríka symetrická

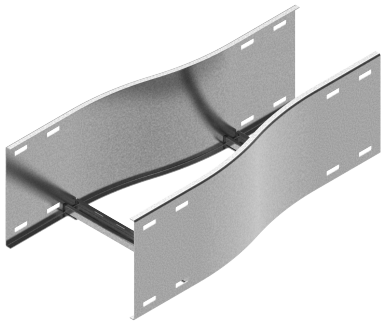



- Zmena šírky káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri neštandardných objednávkach uveďte rozmer a a b
- Na spojenie tvarovky s rebríkom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Rozmer a (mm)	Rozmer b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM						
RSDSC300/200H200 S	2.0 mm	300	200	5.17	434632	1
RSDSC400/300H200 S	2.0 mm	400	300	5.37	434642	1
RSDSC500/400H200 S	2.0 mm	500	400	5.57	434652	1
RSDSC600/500H200 S	2.0 mm	600	500	5.77	434662	1
HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM						
RSDST300/200H200 S	3.0 mm	300	200	7.52	434633	1
RSDST400/300H200 S	3.0 mm	400	300	7.73	434643	1
RSDST500/400H200 S	3.0 mm	500	400	7.93	434653	1
RSDST600/500H200 S	3.0 mm	600	500	8.13	434663	1