Káblové nosné systémy › Samonosné káblové rebríky › H110

RSDS...H110 Redukcia rebríka symetrická

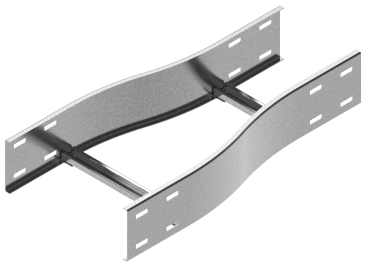



- Zmena šírky káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri neštandardných objednávkach uveďte rozmer a a b
- Na spojenie tvarovky s rebríkom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Rozmer a (mm)	Rozmer b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM						
RSDSP300/200H110 S	1.5 mm	421621	300	200	2.74	1
RSDSP400/300H110 S	1.5 mm	421631	400	300	2.92	1
RSDSP500/400H110 S	1.5 mm	421641	500	400	3.08	1
RSDSP600/500H110 S	1.5 mm	421651	600	500	3.25	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM						
RSDSC300/200H110 S	2.0 mm	413032	300	200	3.29	1
RSDSC400/300H110 S	2.0 mm	413042	400	300	3.50	1
RSDSC500/400H110 S	2.0 mm	413052	500	400	3.70	1
RSDSC600/500H110 S	2.0 mm	413062	600	500	3.90	1