RSDS...H150 Redukcia rebríka symetrická

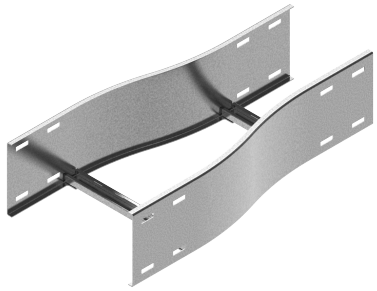



- Zmena šírky káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri neštandardných objednávkach uveďte rozmer a a b
- Na spojenie tvarovky s rebríkom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Rozmer a (mm)	Rozmer b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM						
RSDSP300/200H150 S	1.5 mm	423621	300	200	3.44	1
RSDSP400/300H150 S	1.5 mm	423631	400	300	3.61	1
RSDSP500/400H150 S	1.5 mm	423641	500	400	3.78	1
RSDSP600/500H150 S	1.5 mm	423651	600	500	3.94	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM						
RSDSC300/200H150 S	2.0 mm	433032	300	200	4.13	1
RSDSC400/300H150 S	2.0 mm	433042	400	300	4.33	1
RSDSC500/400H150 S	2.0 mm	433052	500	400	4.53	1
RSDSC600/500H150 S	2.0 mm	433062	600	500	4.73	1
HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM						
RSDST300/200H150 S	3.0 mm	433033	300	200	5.97	1
RSDST400/300H150 S	3.0 mm	433043	400	300	6.17	1
RSDST500/400H150 S	3.0 mm	433053	500	400	6.37	1
RSDST600/500H150 S	3.0 mm	433063	600	500	6.57	1