
TDSC...H160 T-kus rebríka



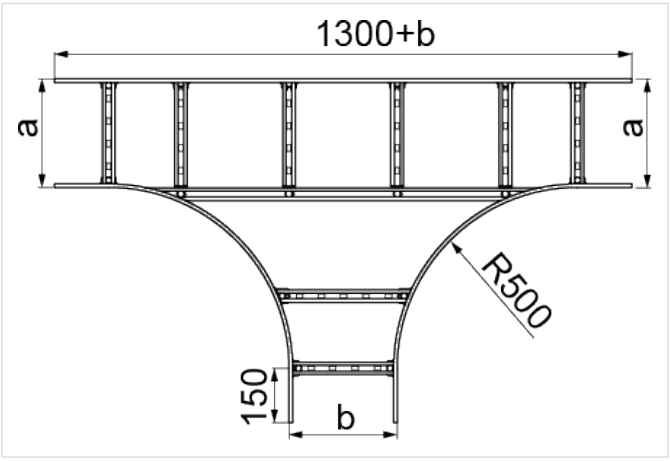

Hrúbka plechu: 2.0 mm
Nový výrobok: áno

- Rozbočovanie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky s ľubovoľným polomerom
- Na spojenie tvarovky s rebríkom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Pri neštandardných objednávkach uveďte rozmer a a b (ak a=400, b=600, objednaná tvarovka by mala mať označenie TDSC400/600/400H...)
- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky z plechu s hrúbkou 1,5 mm

Verzie

Symbol	Rozmer a=b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
TDSC200H160 S	200	12.46	442716	1
TDSC300H160 S	300	13.64	443716	1
TDSC400H160 S	400	14.82	444716	1
TDSC500H160 S	500	16.01	445716	1
TDSC600H160 S	600	17.21	446716	1

Príklady použitia

