
TDS...H200 T-kus rebríka



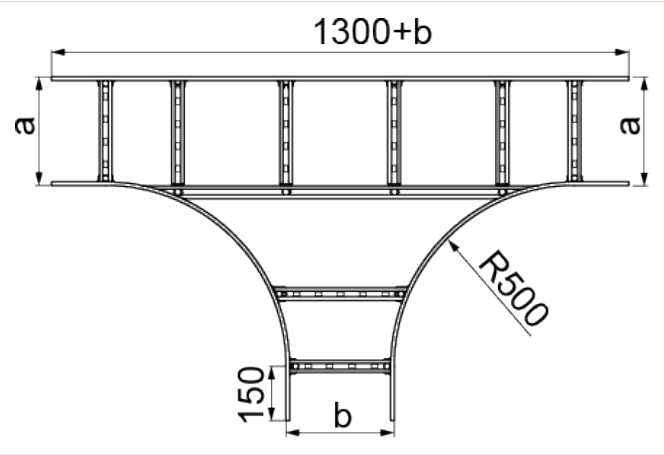

- Rozbočovanie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky s ľubovoľným polomerom
- Na spojenie tvarovky s rebríkom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Pri netypových objednávkach uveďte rozmer a a b (ak a=400, b=600, objednávaná tvarovka by mala mať označenie TDSC400/600/400H...)
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Rozmer a=b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
TDSC200H200 S	2.0 mm	200	14.87	434222	1
TDSC300H200 S	2.0 mm	300	16.08	434232	1
TDSC400H200 S	2.0 mm	400	17.17	434242	1
TDSC500H200 S	2.0 mm	500	18.47	434252	1
TDSC600H200 S	2.0 mm	600	19.84	434262	1
HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM					
TDST200H200 S	3.0 mm	200	20.93	434223	1
TDST300H200 S	3.0 mm	300	22.32	434233	1
TDST400H200 S	3.0 mm	400	23.53	434243	1
TDST500H200 S	3.0 mm	500	25.03	434253	1
TDST600H200 S	3.0 mm	600	26.66	434263	1

Príklady použitia

