TDS...H120 T-kus rebríka



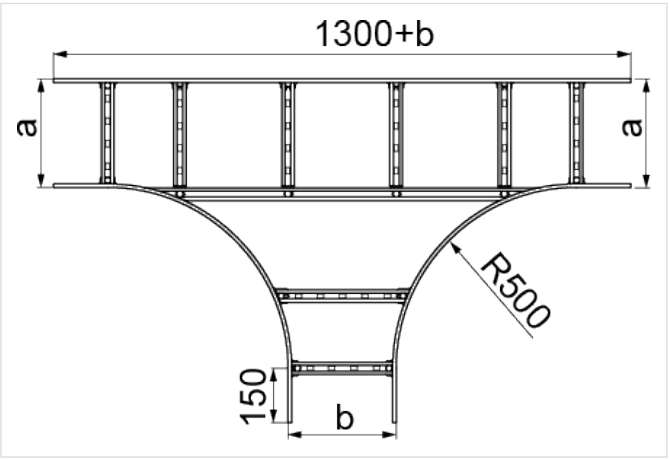

- Rozbočovanie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky s ľubovoľným polomerom
- Na spojenie tvarovky s rebríkom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Pri netypových objednávkach uveďte rozmer a a b (ak a=400, b=600, objednávaná tvarovka by mala mať označenie TDSC400/600/400H...)
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Rozmer a=b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
TDSP200H120 S	1.5 mm	422422	200	8.39	1
TDSP300H120 S	1.5 mm	422231	300	9.33	1
TDSP400H120 S	1.5 mm	422241	400	10.24	1
TDSP500H120 S	1.5 mm	422251	500	11.29	1
TDSP600H120 S	1.5 mm	422261	600	12.23	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
TDSC200H120 S	2.0 mm	431022	200	10.07	1
TDSC300H120 S	2.0 mm	431032	300	11.20	1
TDSC400H120 S	2.0 mm	431042	400	12.37	1
TDSC500H120 S	2.0 mm	431052	500	13.55	1
TDSC600H120 S	2.0 mm	431062	600	14.68	1

Príklady použitia

