TDS...H150 T-kus rebríka



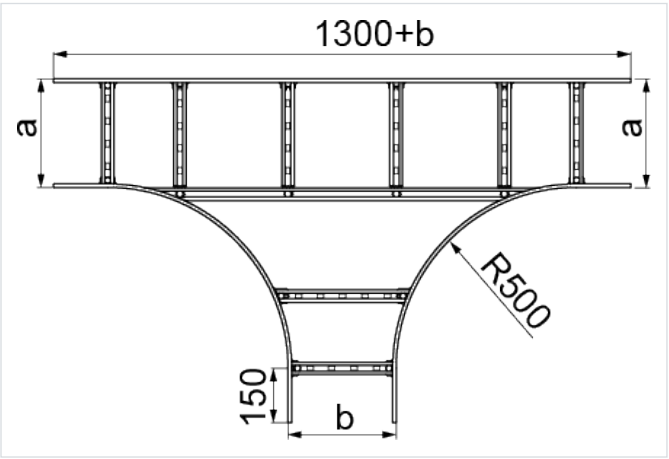

- Rozvetvenie káblovej trasy

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky s ľubovoľným polomerom
- Na spojenie tvarovky s rebríkom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Pri neštandardných objednávkach uveďte rozmer a a b (ak a=400, b=600, objednaná tvarovka by mala mať označenie TDSC400/600/400H...)
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Rozmer a=b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
TDSP200H150 S	1.5 mm	423221	200	9.89	1
TDSP300H150 S	1.5 mm	423231	300	10.87	1
TDSP400H150 S	1.5 mm	423241	400	11.87	1
TDSP500H150 S	1.5 mm	423251	500	12.89	1
TDSP600H150 S	1.5 mm	423261	600	13.80	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
TDSC200H150 S	2.0 mm	432622	200	11.87	1
TDSC300H150 S	2.0 mm	432632	300	13.04	1
TDSC400H150 S	2.0 mm	432642	400	14.25	1
TDSC500H150 S	2.0 mm	432652	500	15.47	1
TDSC600H150 S	2.0 mm	432662	600	16.56	1
HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM					
TDST200H150 S	3.0 mm	432623	200	16.43	1
TDST300H150 S	3.0 mm	432633	300	17.76	1
TDST400H150 S	3.0 mm	432643	400	18.85	1
TDST500H150 S	3.0 mm	432653	500	20.53	1
TDST600H150 S	3.0 mm	432663	600	21.74	1

Príklady použitia

