TDS...H100 T-kus rebríka



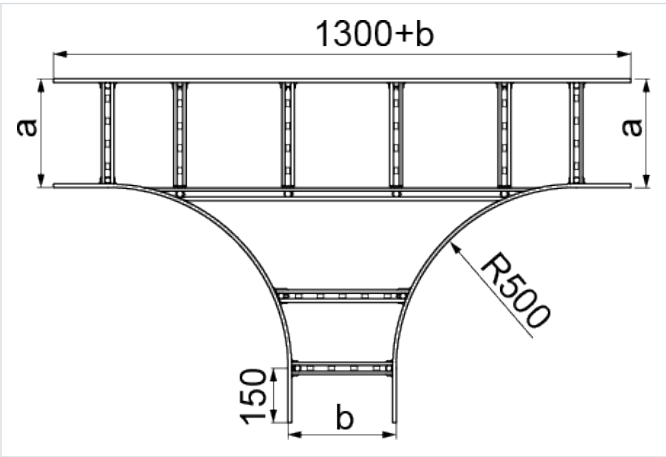

- Rozbočovanie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri veľkých objednávkach je možné vyrobiť tvarovky s ľubovoľným polomerom
- Na spojenie tvarovky s rebríkom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16
- Pri neštandardných objednávkach uveďte rozmer a a b (ak a=400, b=600, objednaná tvarovka by mala mať označenie TDSC400/600/400H...)
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Rozmer a=b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
TDSP200H100 S	1.5 mm	420221	200	7.43	1
TDSP300H100 S	1.5 mm	420231	300	8.33	1
TDSP400H100 S	1.5 mm	420241	400	9.23	1
TDSP500H100 S	1.5 mm	420251	500	10.13	1
TDSP600H100 S	1.5 mm	420261	600	11.07	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
TDSC200H100 S	2.0 mm	411022	200	8.91	1
TDSC300H100 S	2.0 mm	411032	300	9.92	1
TDSC400H100 S	2.0 mm	411042	400	10.93	1
TDSC500H100 S	2.0 mm	411052	500	12.27	1
TDSC600H100 S	2.0 mm	411062	600	13.28	1
HRÚBKA PLECHU: 3.0 MM					
TDST200H100 S	3.0 mm	411023	200	11.99	1
TDST300H100 S	3.0 mm	411033	300	13.20	1
TDST400H100 S	3.0 mm	411043	400	14.43	1
TDST500H100 S	3.0 mm	411053	500	15.73	1
TDST600H100 S	3.0 mm	411063	600	16.82	1

Príklady použitia

