
TDSUC...H160 Doplňujúci T-kus rebríka



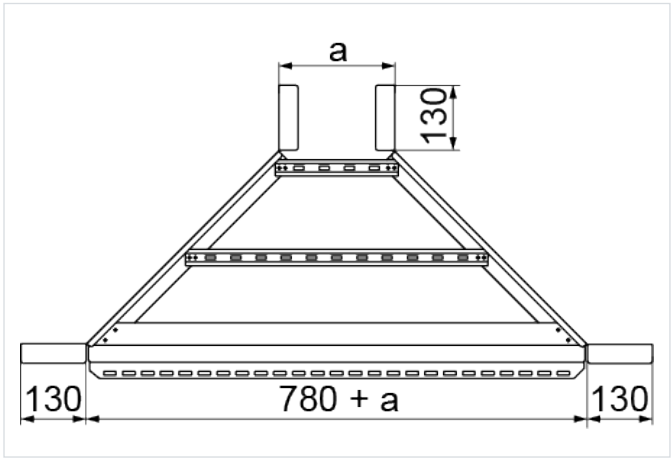

Hrúbka plechu: 2.0 mm
Nový výrobok: áno
rýchla montáž: áno

- Rozbočovanie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na pripojenie tvarovky ku káblovému rebríku použite 16 sád skrutiek SGKM8x16 alebo SGNM8x16
- Rýchla a stabilná montáž
- Montáž v ľubovoľnom bode existujúcej káblovej trasy
- Možnosť priskrutkovania priečok z káblového rebríka k spodnej časti prístavného T-kusu

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)	Rozmer a=b (mm)
TDSUC200H160 S	420216	8.12	1	200
TDSUC300H160 S	420316	8.51	1	300
TDSUC400H160 S	420416	8.90	1	400
TDSUC500H160 S	420516	9.28	1	500
TDSUC600H160 S	420616	9.68	1	600

Príklady použitia

