

TDSUC...H200 Doplňujúci T-kus rebríka

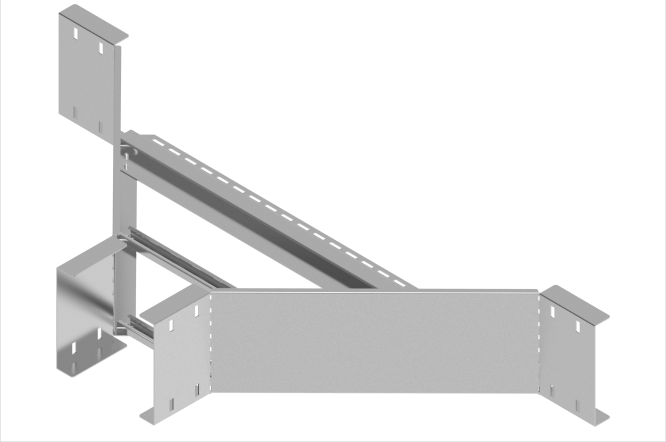

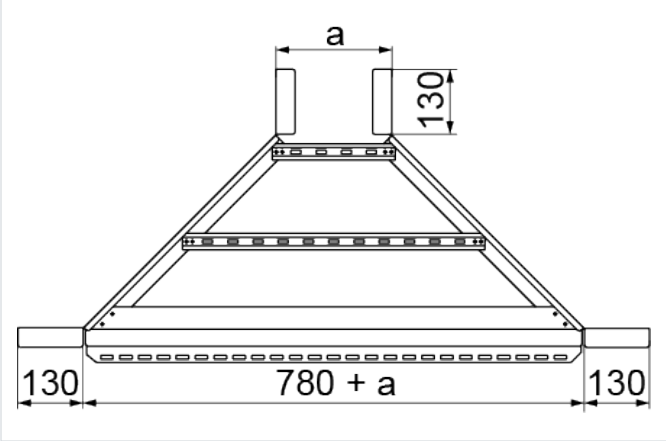

Hrúbka plechu: 2.0 mm
Nový výrobok: áno
rýchla montáž: áno

- Rozbočovanie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na pripojenie tvarovky ku káblovému rebríku použite 16 sád skrutiek SGKM8x16 alebo SGNM8x16
- Rýchla a stabilná montáž
- Montáž v ľubovoľnom bode existujúcej káblovej trasy
- Možnosť priskrutkovania priečok z káblového rebríka k spodnej časti prístavného T-kusu

Verzie

Symbol	Rozmer a=b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
TDSUC200H200 S	200	9.14	424220	1
TDSUC300H200 S	300	9.54	424320	1
TDSUC400H200 S	400	9.93	424420	1
TDSUC500H200 S	500	10.31	424520	1
TDSUC600H200 S	600	10.70	424620	1

Príklady použitia

