
TDSU...H110 Doplňujúci T-kus rebríka



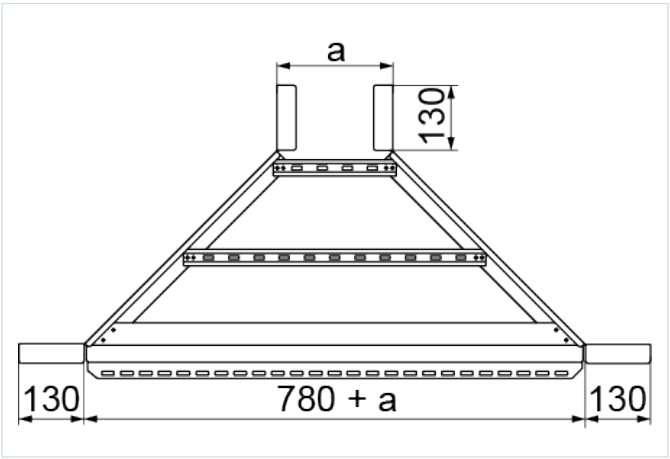

Nový výrobok: áno
rýchla montáž: áno

- Rozbočovanie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na pripojenie tvarovky ku káblovému rebríku použite 16 sád skrutiek SGKM8x16 alebo SGNM8x16
- Rýchla a stabilná montáž
- Montáž v ľubovoľnom bode existujúcej káblovej trasy
- Možnosť priskrutkovania priečok z káblového rebríka k spodnej časti prístavného T-kusu
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Rozmer a=b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
TDSUP200H110 S	1.5 mm	421122	200	5.73	1
TDSUP300H110 S	1.5 mm	421132	300	6.05	1
TDSUP400H110 S	1.5 mm	421142	400	6.38	1
TDSUP500H110 S	1.5 mm	421152	500	6.70	1
TDSUP600H110 S	1.5 mm	421162	600	7.03	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
TDSUC200H110 S	2.0 mm	420211	200	6.87	1
TDSUC300H110 S	2.0 mm	420311	300	7.26	1
TDSUC400H110 S	2.0 mm	420411	400	7.65	1
TDSUC500H110 S	2.0 mm	420511	500	8.04	1
TDSUC600H110 S	2.0 mm	420611	600	8.43	1

Príklady použitia

