

TDSU...H120 Doplňujúci T-kus rebríka

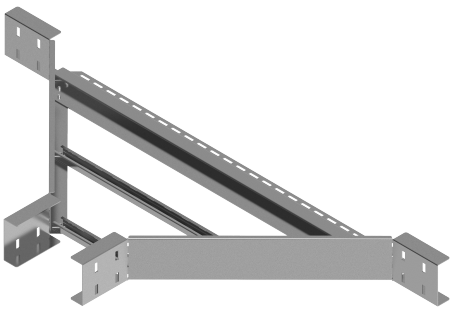

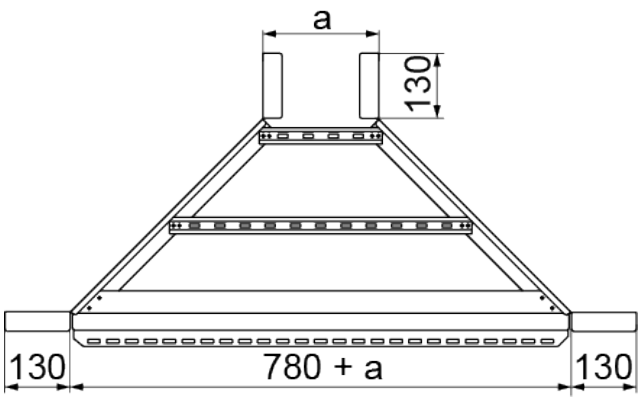

Nový výrobok: áno
rýchla montáž: áno

- Rozbočovanie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na pripojenie tvarovky ku káblovému rebríku použite 16 sád skrutiek SGKM8x16 alebo SGNM8x16
- Rýchla a stabilná montáž
- Montáž v ľubovoľnom bode existujúcej káblovej trasy
- Možnosť priskrutkovania priečok z káblového rebríka k spodnej časti prístavného T-kusu
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Rozmer a=b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
TDSUP200H120 S	1.5 mm	422224	200	5.94	1
TDSUP300H120 S	1.5 mm	422234	300	6.27	1
TDSUP400H120 S	1.5 mm	422244	400	6.59	1
TDSUP500H120 S	1.5 mm	422254	500	6.91	1
TDSUP600H120 S	1.5 mm	422264	600	7.23	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
TDSUC200H120 S	2.0 mm	420212	200	7.13	1
TDSUC300H120 S	2.0 mm	420312	300	7.52	1
TDSUC400H120 S	2.0 mm	420412	400	7.91	1
TDSUC500H120 S	2.0 mm	420512	500	8.29	1
TDSUC600H120 S	2.0 mm	420612	600	8.68	1

Príklady použitia

