
TDSU...H100 Doplňujúci T-kus rebríka



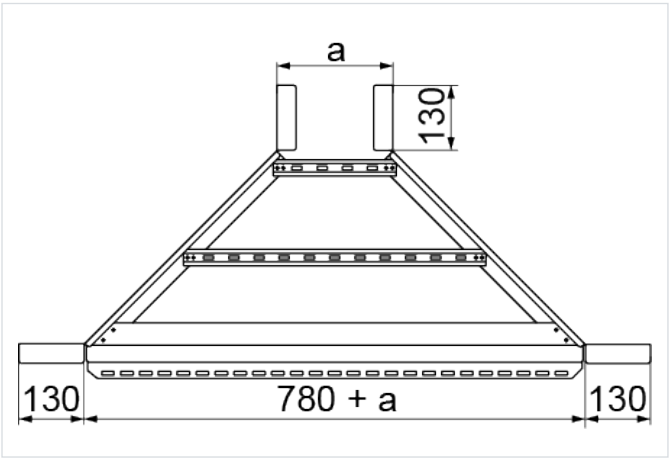

Nový výrobok: áno
rýchla montáž: áno

- Rozbočovanie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na pripojenie tvarovky ku káblovému rebríku použite 16 sád skrutiek SGKM8x16 alebo SGNM8x16
- Rýchla a stabilná montáž
- Montáž v ľubovoľnom bode existujúcej káblovej trasy
- Možnosť priskrutkovania priečok z káblového rebríka k spodnej časti prístavného T-kusu
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Katalógové číslo	Rozmer a=b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
TDSUP200H100 S	1.5 mm	420122	200	5.52	1
TDSUP300H100 S	1.5 mm	420132	300	5.84	1
TDSUP400H100 S	1.5 mm	420142	400	6.17	1
TDSUP500H100 S	1.5 mm	420152	500	6.48	1
TDSUP600H100 S	1.5 mm	420162	600	6.81	1
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
TDSUC200H100 S	2.0 mm	420201	200	6.62	1
TDSUC300H100 S	2.0 mm	420301	300	7.01	1
TDSUC400H100 S	2.0 mm	420401	400	7.40	1
TDSUC500H100 S	2.0 mm	420501	500	7.78	1
TDSUC600H100 S	2.0 mm	420601	600	8.17	1

Príklady použitia

